

# PDS-60ca 7.5V

ピーディーエス 60 シーエー 7.5 ブイ



## ≪ 型番

PWR-PDS-60ca-7.5DE  
(DMX/イーサネットタイプ)


## ≪ 適合灯具 (一部)

Flex Micro gen3 RGB




2本まで

DMX/イーサネットタイプ	屋内用
入力	AC100-240V、50-60Hz、1.7-0.7A
出力	DC7.5V 62W
制御タイプ	DMX/イーサネットタイプ
材質	アルミダイキャスト 塗装仕上
重量	2.3kg
接続	データ 入力・出力：RJ45コネクタ 電源/データ 出力：専用コネクタ

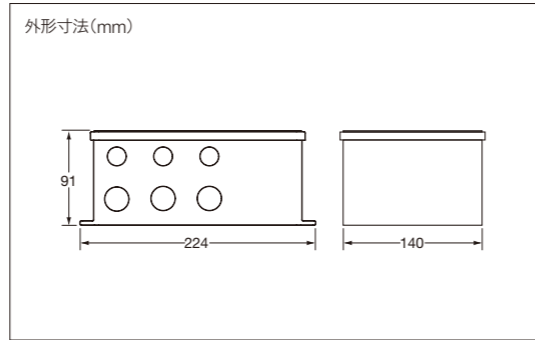

## ≪ システム構成例


### 制御データ接続ポート

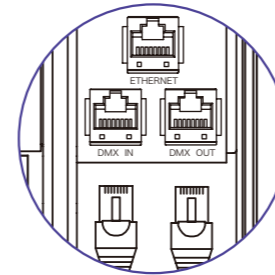

DMX /イーサネットタイプ  
PDS-60ca 7.5V

### DMXコントロールの場合

- 制御データの送り配線には、DMX IN、DMX OUTポート (RJ45コネクタ)を使用します。
- 灯具ごとに接続可能灯数や配線制限が異なります。
- 制御データの送りが32台以上、または100mを超える場合は別途DMXリピーター(信号増幅器)が必要となります。詳細は各使用灯具のページをご参照ください。

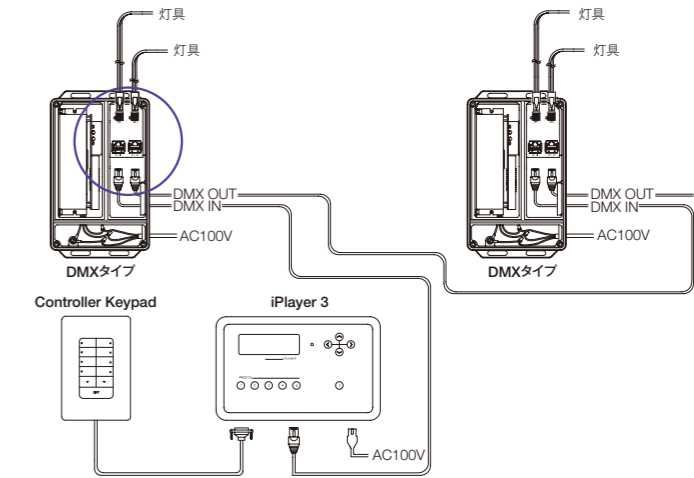

### イーサネットコントロールの場合

- イーサネット接続には、ETHERNET INポート (RJ45コネクタ)を使用します。
- 灯具ごとに接続可能灯数や配線制限が異なります。詳細は各使用灯具のページをご参照ください。

