

ColorBlast IntelliHue Powercore gen5

カラーブラスト インテリヒュー パワーコア ジェネレーション 5

- 4色の光源と、新技術「インテリヒュー」を採用。
- 鮮やかな色彩も、高品質な白色も、欲しい色を正確に表現。
- 壁面のライトアップや、間接光として空間を包み込む演出に適しています。

屋外
使用可16bit
対応

※ バリエーション

配光[6種]


標準	10°
オプションレンズ	
■ 20°	■ 40°
■ 60°	■ 80°
■ 10°×40°	

本体色[2色]




※ 型番

BLP-HUE-WH-02(白)
BLP-HUE-BK-02(黒)

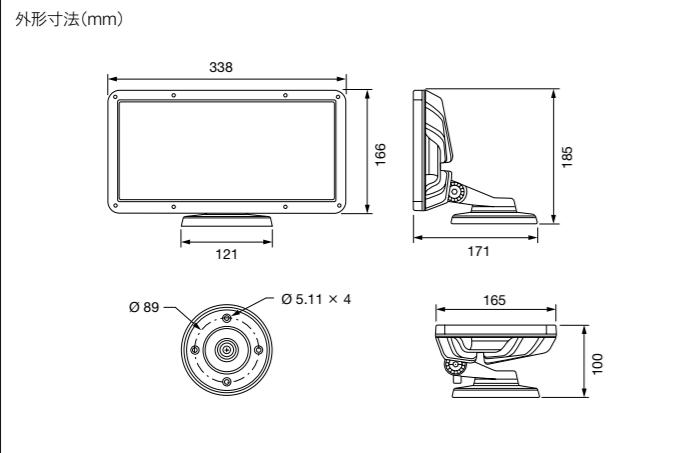


光源色	赤・オレンジ、緑、青、ミントホワイト(4色)
入力電圧	AC100-277V、50-60Hz
消費電力	50W
配光	標準 10° オプションレンズ：20°、40°、60°、80°、10°×40°
制御	専用コントローラーまたはDMX
材質	本体：アルミダイキャスト 粉体塗装仕上 レンズ：強化ガラス
本体色	白 黒 特注色はお問い合わせください
重量	3.9kg
接続	灯具本体付属ケーブル(1.8m)
設置	直付けタイプ 照射方向回転345°、首振角140°
保護等級	IP66

※ システム構成例

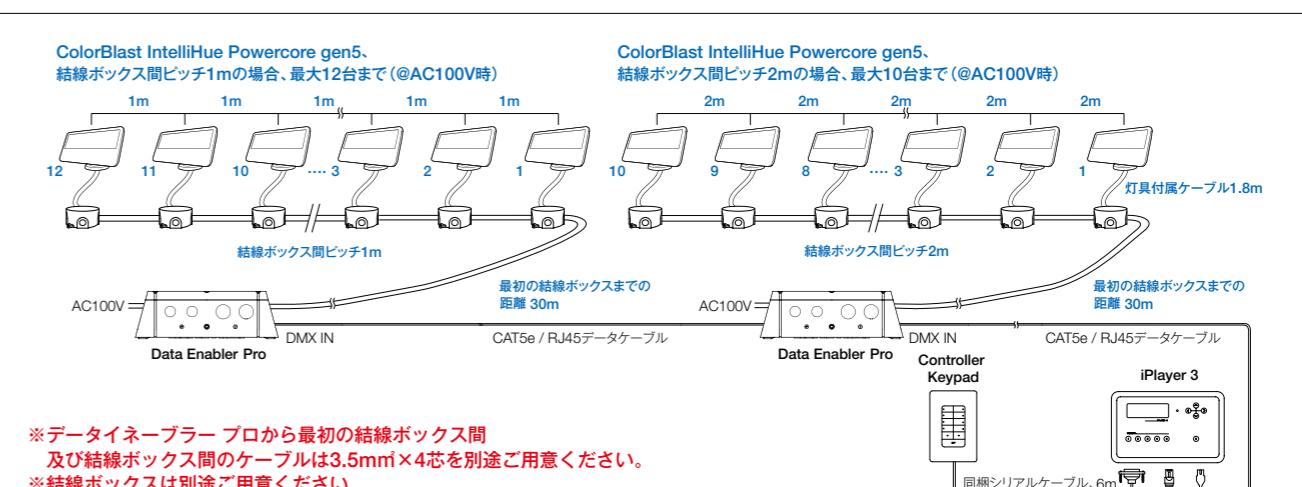

※データイネーブラー プロから最初の結線ボックス間
及び結線ボックス間のケーブルは3.5mm²×4芯を別途ご用意ください。
※結線ボックスは別途ご用意ください。
※CAT5e / RJ45データケーブルは別途ご用意ください。

- ・データイネーブラー プロ1台あたりのColorBlast IntelliHue Powercore gen4 最大接続台数
AC100V、結線ボックス間ピッチ1m・データイネーブラー プロから最初の結線ボックス間ピッチ30mの場合…12台(合計配線距離41m)
AC100V、結線ボックス間ピッチ2m・データイネーブラー プロから最初の結線ボックス間ピッチ30mの場合…10台(合計配線距離48m)
AC200V、結線ボックス間ピッチ1m・データイネーブラー プロから最初の結線ボックス間ピッチ30mの場合…19台(合計配線距離48m)
AC200V、結線ボックス間ピッチ2m・データイネーブラー プロから最初の結線ボックス間ピッチ30mの場合…10台(合計配線距離48m)
上記合計配線距離と最大接続台数以内であれば、結線ボックス間のピッチは自由に変更可能です。
- ・データイネーブラー プロが32台以上、またはデータ線合計が100mを超えるシステムでは別途DMXリピーター(信号増幅器)が必要となります。
- ライトアドレス：灯具を個別制御するには事前にアドレス設定が必要です。詳細はお問い合わせください。

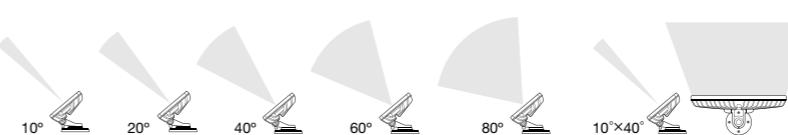

※ 器具外観



COMING SOON

BlastElite Powercore

ブラストエリート パワーコア

屋外
使用可16bit
対応

光源色	赤・緑・青・アンバー・白(5色)
入力電圧	AC100-277V、50-60Hz
消費電力	30W
配光	標準 10° オプションレンズ：20°、40°、60°、80°、10°×40°
制御	専用コントローラーまたはDMX
材質	本体：アルミダイキャスト 粉体塗装仕上 レンズ：強化ガラス
本体色	白 黒 特注色はお問い合わせください
重量	4.9kg
接続	灯具本体付属ケーブル(1.8m)
設置	直付けタイプ 照射方向回転345°、首振角140°
保護等級	IP66

※ パワー／データサプライ



データ送信機
データイネーブラー プロ
入力/出力 AC100-277V, 50-60Hz
▶ 詳細は巻末をご覧ください。

※ オプション

フード バンドア
ハーフフード 拡散レンズ
ルーバー ホルダー
▶ 詳細はお問い合わせください。