

# ColorBurst Compact Powercore

## カラーバースト コンパクト パワーコア

- 屋外で使用可能な、フルカラーのスポットライト。
- 建築外構や公園などで上質なライトアップを実現します。
- 拡散レンズやまぶしさ軽減のためのアクセサリーが充実しています。




### バリエーション

#### 配光 [5種]



#### 本体色 [3色]




### 型番

BSTP-CM-SV-01(ライトシルバー)  
BSTP-CM-BK-01(黒)  
BSTP-CM-WH-01(白)

※ 販売終了予定



### 外形寸法(mm)

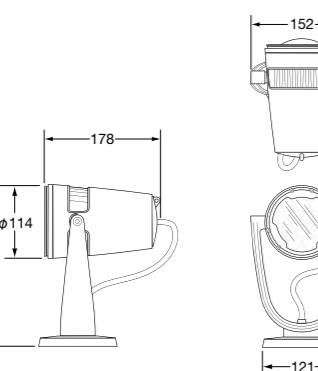

#### 光源色

赤、緑、青(RGB)

入力電圧 AC100-277V, 50-60Hz

消費電力 17.5W

配光 標準 8°

オプションレンズ: 14°、23°、41°、10° x 41°

制御 専用コントローラーまたはDMX

材質 本体: アルミダイキャスト 粉体塗装仕上

レンズ: 強化ガラス

本体色 ライトシルバー

白

黒

重量 3.9kg


接続 灯具本体付属ケーブル(1.8m)

設置 直付けタイプ

照射方向回転360°、首振角180°

保護等級 IP66

### システム構成例

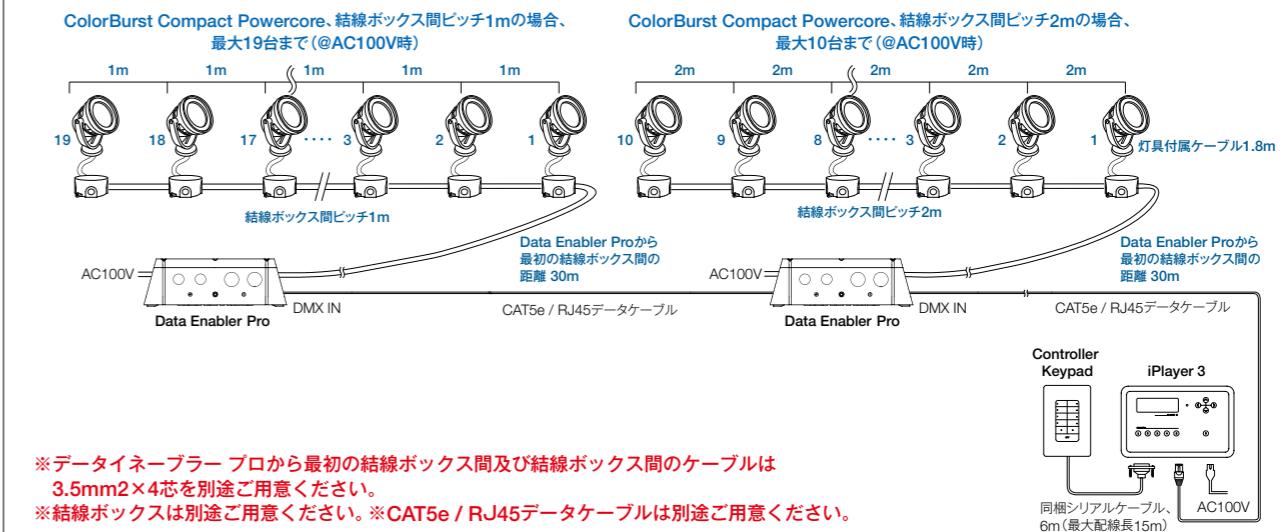


※データイネーブラー プロから最初の結線ボックス間及び結線ボックス間のケーブルは  
3.5mm2×4芯を別途ご用意ください。

※結線ボックスは別途ご用意ください。※CAT5e / RJ45データケーブルは別途ご用意ください。

- ・データイネーブラー プロ1台あたりのColorBurst Powercore最大接続台数  
AC100V、結線ボックス間ピッチ1m・データイネーブラー プロから最初の結線ボックス間ピッチ30mの場合…19台(合計配線距離48m)  
AC100V、結線ボックス間ピッチ2m・データイネーブラー プロから最初の結線ボックス間ピッチ30mの場合…10台(合計配線距離48m)  
AC200V、結線ボックス間ピッチ1m・データイネーブラー プロから最初の結線ボックス間ピッチ30mの場合…19台(合計配線距離48m)  
AC200V、結線ボックス間ピッチ2m・データイネーブラー プロから最初の結線ボックス間ピッチ30mの場合…10台(合計配線距離48m)  
上記合計配線距離と最大接続台数以内であれば、結線ボックス間のピッチは自由に変更可能です。
- ・データイネーブラー プロが32台以上、またはデータ線合計が100mを超えるシステムでは別途DMXリピーター(信号増幅器)が必要となります。
- ライトアドレス: 灯具を個別制御するには事前にアドレス設定が必要です。詳細はお問い合わせください。

### 配光データ

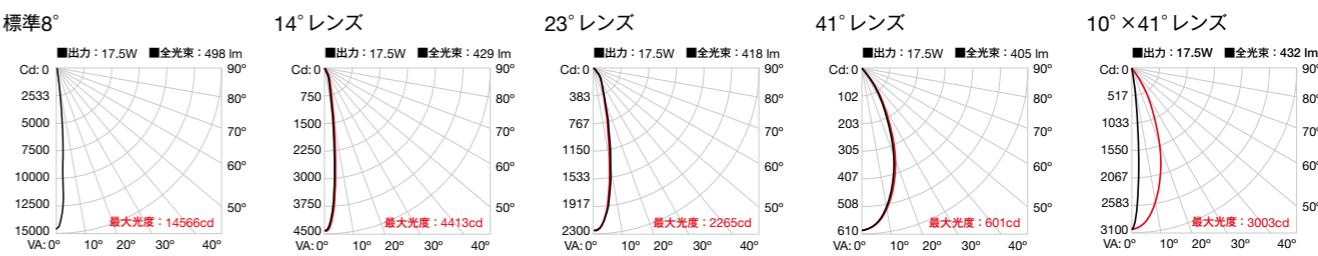

照射距離	照射角	直下照度	照射距離	照射角	直下照度	照射距離	照射角	直下照度	照射距離	照射角	直下照度	照射距離	照射角	直下照度
4 ft (1.2m)	0.6 ft	910 fc (9737 lx)	4 ft (1.2m)	1.1 ft 1.1 ft	276 fc (2953 lx)	4 ft (1.2m)	1.5 ft 1.5 ft	142 fc (1519 lx)	4 ft (1.2m)	3.3 ft 3.4 ft	38 fc (407 lx)	4 ft (1.2m)	0.6 ft 2.7 ft	188 fc (2012 lx)
8 ft (2.4m)	1.2 ft	228 fc (2440 lx)	8 ft (2.4m)	2.1 ft 2.2 ft	69 fc (738 lx)	8 ft (2.4m)	3.0 ft 3.1 ft	35 fc (375 lx)	8 ft (2.4m)	6.7 ft 6.9 ft	9 fc (96 lx)	8 ft (2.4m)	1.3 ft 5.5 ft	47 fc (503 lx)
12 ft (3.6m)	1.8 ft	101 fc (1081 lx)	12 ft (3.6m)	3.2 ft 3.2 ft	31 fc (332 lx)	12 ft (3.6m)	4.5 ft 4.6 ft	18 fc (193 lx)	12 ft (3.6m)	10.0 ft 10.3 ft	4 fc (43 lx)	12 ft (3.6m)	1.9 ft 8.2 ft	21 fc (225 lx)
16 ft (4.8m)	2.4 ft	57 fc (610 lx)	16 ft (4.8m)	4.3 ft 4.3 ft	17 fc (182 lx)	16 ft (4.8m)	6.0 ft 6.2 ft	9 fc (96 lx)	16 ft (4.8m)	13.3 ft 13.8 ft	2 fc (21 lx)	16 ft (4.8m)	2.6 ft 11.0 ft	12 fc (128 lx)
20 ft (6.0m)	3.0 ft	36 fc (385 lx)	20 ft (6.0m)	5.3 ft 5.4 ft	11 fc (118 lx)	20 ft (6.0m)	7.5 ft 7.7 ft	6 fc (64 lx)	20 ft (6.0m)	16.6 ft 17.2 ft	2 fc (21 lx)	20 ft (6.0m)	3.2 ft 13.7 ft	8 fc (86 lx)
24 ft (7.2m)	3.6 ft	25 fc (268 lx)	24 ft (7.2m)	6.4 ft 6.5 ft	8 fc (86 lx)	24 ft (7.2m)	9.0 ft 9.2 ft	4 fc (43 lx)	24 ft (7.2m)	20.0 ft 20.6 ft	1 fc (11 lx)	24 ft (7.2m)	3.9 ft 16.5 ft	5 fc (54 lx)



※配光データは白色フル点灯ベース。単位:1fc=10.7 lx, 1ft=0.3m  
※配光計算用にIESファイルもご用意しています。  
詳細はお問い合わせください。  
※A断面:0°、B断面:90°

### オプション



### パワー / データサプライ

#### データ送信機

データイネーブラー プロ  
入力/出力 AC100-277V, 50-60Hz  
▶詳細は巻末をご覧ください。

