

ColorRibbon RGB / RGBW


カラーリボン アールジービー / アールジービーホワイト

- フレキシブルなテープライト形状のため、曲線施工が可能。
- 光の点が見えるため、輝度を生かした演出に適しています。
- DMX制御によるフルカラー演出や調光が可能。屋外利用に対応。




≡ 型番

AX-RBN-RGB-01 (RGB)
AX-RBN-RGBW-28-01 (RGBW, 2800K)
AX-RBN-RGBW-50-01 (RGBW, 5000K)

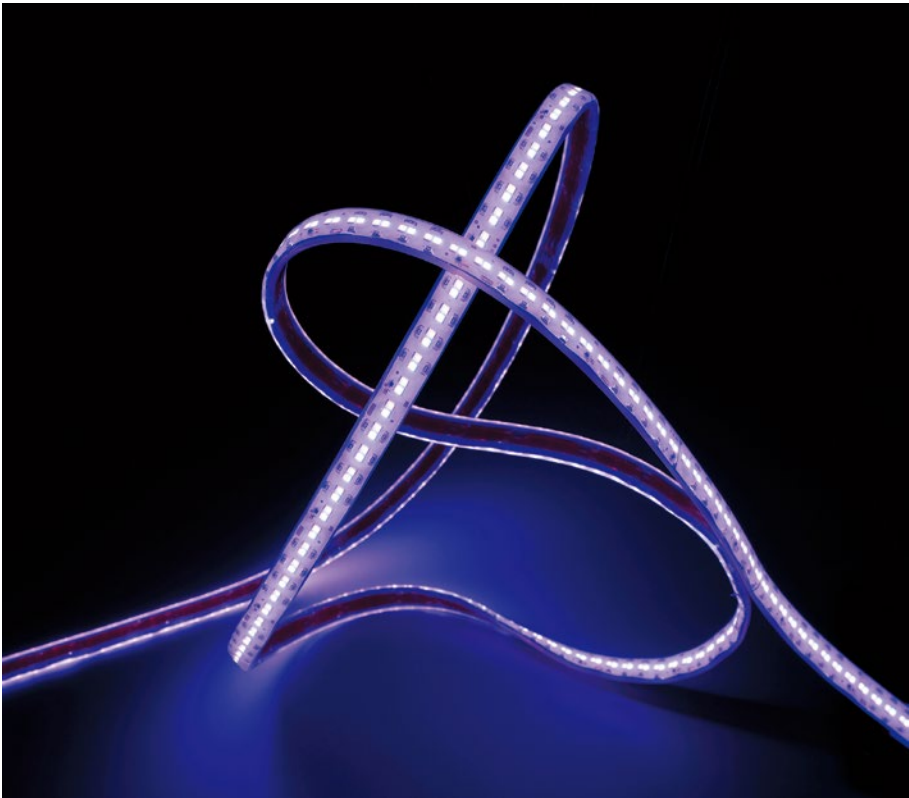

≡ システム構成例

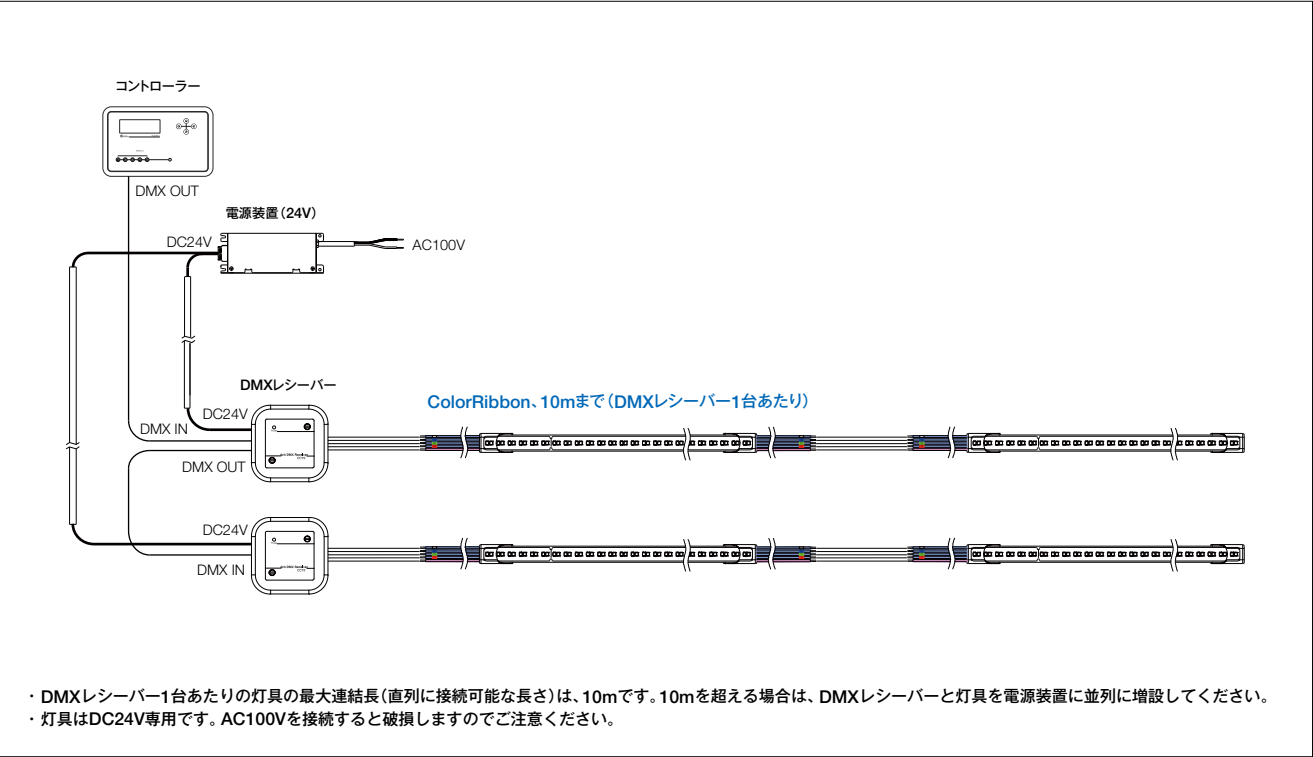

- ・ DMXレシーバー1台あたりの灯具の最大連結長(直列に接続可能な長さ)は、10mです。10mを超える場合は、DMXレシーバーと灯具を電源装置に並列に増設してください。
- ・ 灯具はDC24V専用です。AC100Vを接続すると破損しますのでご注意ください。

≡ 配光データ

	赤	緑	青	2800K	5000K	(lm/m*)
RGB	140	270	60	—	—	
RGBW	140	270	60	420	500	

* 全光束

≡ DMXレシーバー



≡ パワー/データサプライ





≡ オプション

専用取付レール(直線用)
専用固定具(曲線用)
専用エンドキャップキット(4個入)

パワーサプライ(電源24V)
入力: AC100~240V
出力: DC24V 60W/150W/
240W/320W/600W

▶ 詳細は巻末をご覧ください。

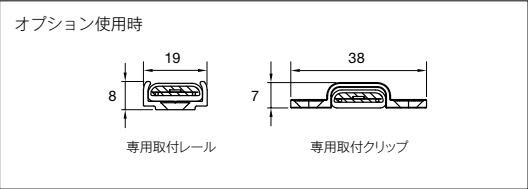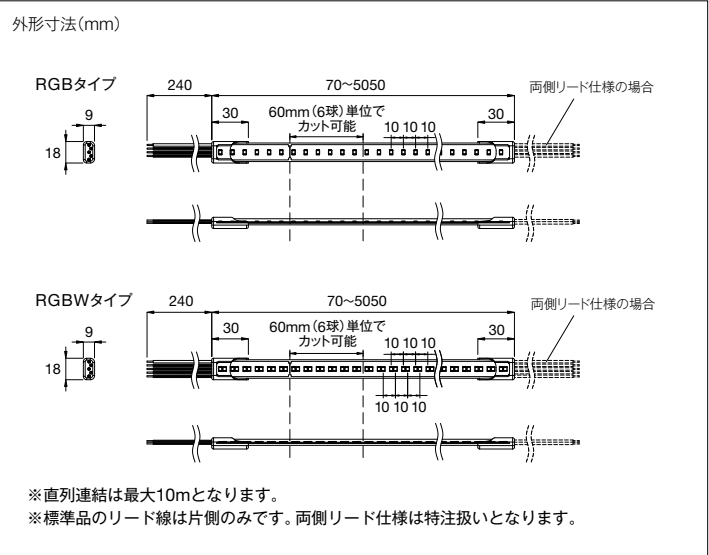

光源色	赤、緑、青 (RGB) 赤、緑、青、白 2800K / 赤、緑、青、白 5000K (RGBW)
入力電圧	DC24V
消費電力	10 W/m (RGB)、15 W/m (RGBW)
指向角	115°
材質	シリコーンゴム (透明)
長さ	70~5050 mm
重量	115g/m
保護等級	IP67 耐塵防浸形
最小曲半径	R30mm (光軸垂直方向) 光軸水平方向への曲げは不可