

Flex Compact Pro

フレックス コンパクト プロ

- 5色のLEDを光源とする、ストリングタイプ(ひも状)のフルカラーライト。
- 新技術「フラックスブースト」を搭載し、明るさと輝度が向上。
- 多数を配置して面を構成すると、映像を流す演出に用いることができます。



▽ バリエーション

レンズ[2種]

□ クリアフラット 乳白ドーム

ノードピッチ[2種]

—○—○— 100mm —○—○— 300mm

ケーブル色[2色]

○ 白 黒

▽ 型番

100mmピッチ

FLX-CMP-PRO-4-WH-CF-01(白、クリアフラット)
FLX-CMP-PRO-4-BK-CF-01(黒、クリアフラット)
FLX-CMP-PRO-4-WH-TD-01(白、乳白ドーム)
FLX-CMP-PRO-4-BK-TD-01(黒、乳白ドーム)

300mmピッチ


FLX-CMP-PRO-12-WH-CF-01(白、クリアフラット)
FLX-CMP-PRO-12-BK-CF-01(黒、クリアフラット)
FLX-CMP-PRO-12-WH-TD-01(白、乳白ドーム)
FLX-CMP-PRO-12-BK-TD-01(黒、乳白ドーム)



クリアフラット 乳白ドーム



外形寸法(mm)

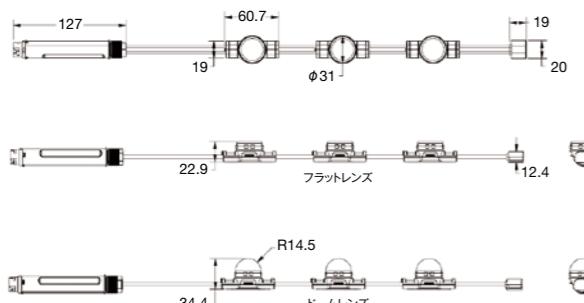

予定仕様


光源色	赤、緑、青、ウォームホワイト、コールドホワイト
入力電圧	DC24V
消費電力	0.75W(1ノードあたり)
制御	専用コントローラーまたはDMX
材質	ポリカーボネート
重量	未定
接続	専用コネクター
保護等級	IP66

▽ システム構成例

分岐しない場合



分岐する場合

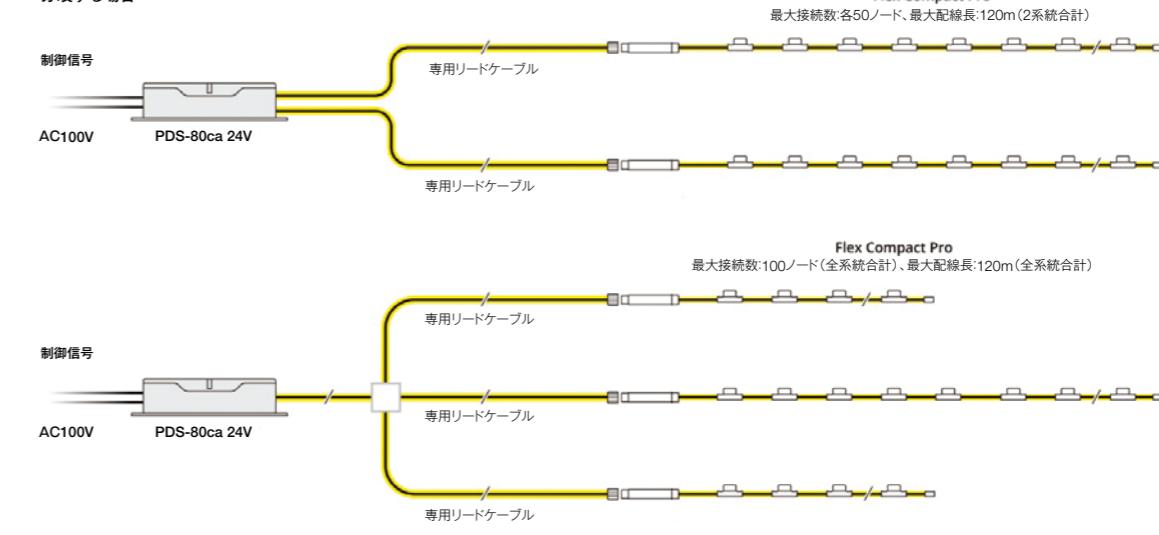

最大接続数: 100ノード(専用トランジスタ1台あたり)

最大配線長: 120m

*専用トランジスタから終端キャップまで

*分岐する場合は、全系統の合計が最大120m

▽ オプション



取付ホルダー



取付レール



マーキーライトキット

▽ パワー／データサプライ



PDS-80ca 24V

入力: AC100-240V

出力: DC24V 80W

▶ 詳細は巻末をご覧ください。