

Flex Compact gen3 RGB


フレックス コンパクト ジェネレーションスリー アールジービー

- 50個の発光部が連なったストリングタイプ(ひも状)のフルカラーライト。
- 多数を配置して面を構成すると、映像を流す演出に用いることができます。
- 光源を直接見せて輝度を生かす手法のほか、間接照明にも適しています。




▼ バリエーション

レンズ[2種]



乳白ドーム

ノードピッチ[2種]



100mm



300mm

ケーブル色[2色]



白



黒



▼ 型番

100mmピッチ

FLX-CMP-RGB-4-WH-CF-03(白、クリアフラット)

FLX-CMP-RGB-4-BK-CF-03(黒、クリアフラット)

FLX-CMP-RGB-4-WH-TD-03(白、乳白ドーム)

FLX-CMP-RGB-4-BK-TD-03(黒、乳白ドーム)


300mmピッチ

FLX-CMP-RGB-12-WH-CF-03(白、クリアフラット)

FLX-CMP-RGB-12-BK-CF-03(黒、クリアフラット)

FLX-CMP-RGB-12-WH-TD-03(白、乳白ドーム)


FLX-CMP-RGB-12-BK-TD-03(黒、乳白ドーム)

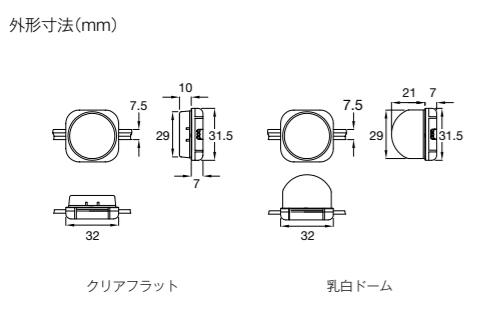

| | |
|--------|---|
| 光源色 | 赤、緑、青(RGB)3 in 1 LED使用 |
| 入力電圧 | DC24V |
| 消費電力 | 50W(1本あたりLEDノード50個付き) |
| レンズ | クリアフラット 乳白ドーム |
| LEDノード | 100mmピッチ(本体長さ5.8m、リードケーブル別途) 300mmピッチ(本体長さ15.6m、リードケーブル別途) |
| 制御 | 専用コントローラーまたはDMX |
| 材質 | LEDノード:ポリカーボネート |
| 本体色 | 白 黒 |
| 重量 | 1kg (100mmピッチ) 1.5kg (300mmピッチ) |
| 接続 | 専用コネクター |
| 設置 | オプション:専用取付レール 4フィート(1.2m) 専用取付クリップ(50個/セット) |
| 保護等級 | IP66 |

*特注対応で、ノードピッチ(76~610mm)とノード数(5~60個)の変更が可能です。
*特注対応で、他の光源色をお選びいただけます(3000K、4000K、他)。

▼ システム構成例

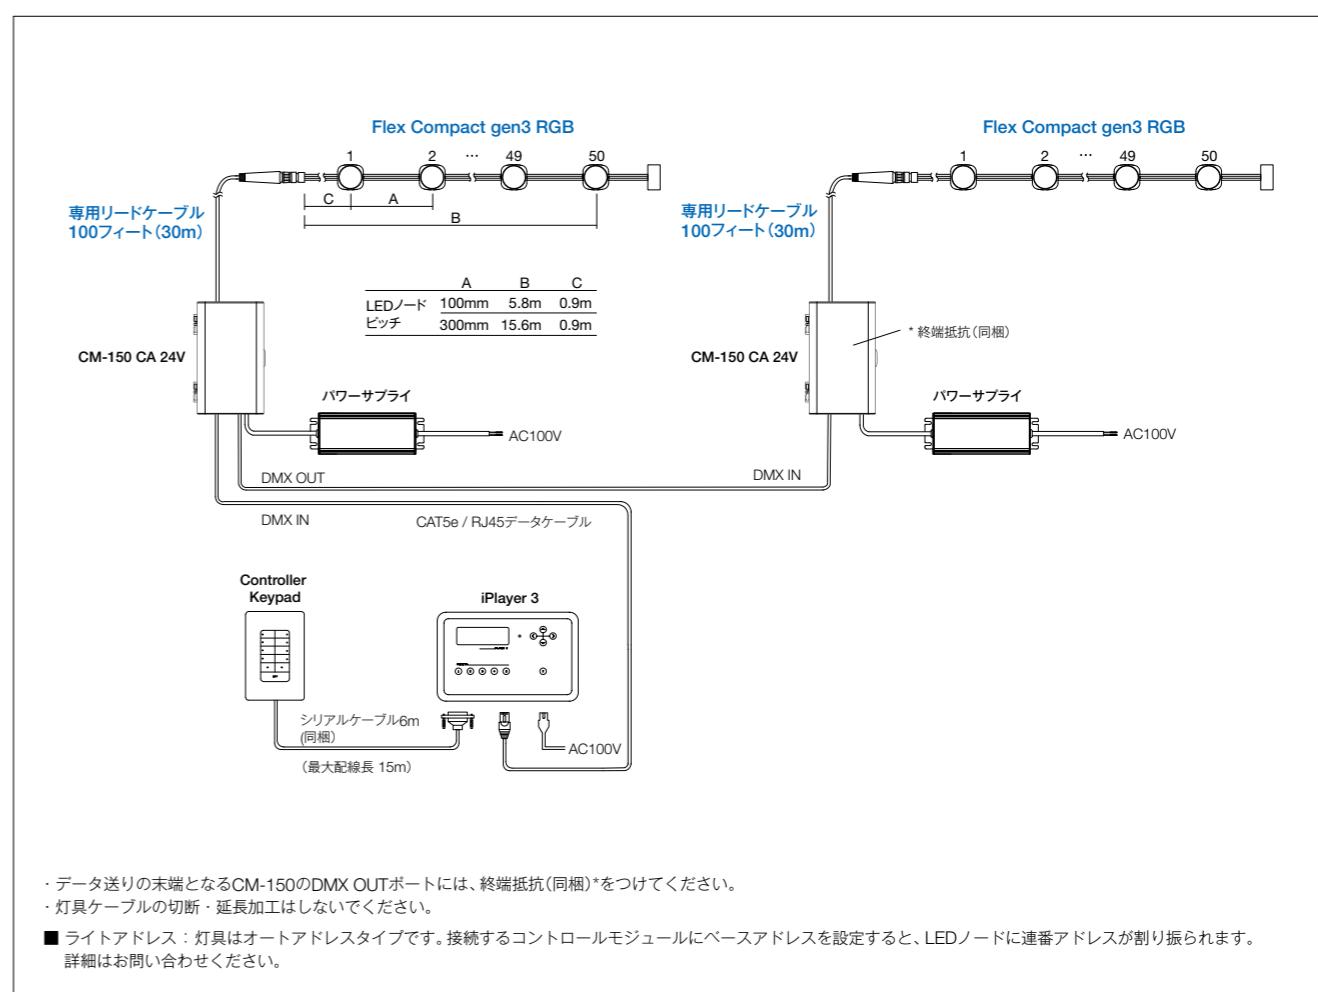

・データ送りの末端となるCM-150のDMX OUTポートには、終端抵抗(同梱)*をつけてください。
・灯具ケーブルの切断・延長加工はしないでください。

■ライトアドレス:灯具はオートアドレスタイプです。接続するコントロールモジュールにベースアドレスを設定すると、LEDノードに連番アドレスが割り振られます。
詳細はお問い合わせください。

▼ 配光データ

| レンズタイプ | 光束(lm)* | 中心光度(cd)* | 輝度(cd/m²)* | 視野角(度) |
|---------|---------|-----------|------------|--------|
| クリアフラット | 33.3 | 12.56 | 17,229 | 105 |
| 乳白ドーム | 11.5 | 2.34 | 3,211 | 165 |

* 1ノードあたり


▼ 専用ケーブル

専用リードケーブル 50フィート(15m)

専用リードケーブル 100フィート(30m)



▼ オプション

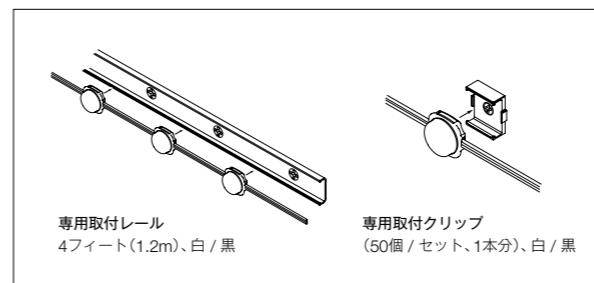

▼ 関連商品

白色光 色温度制御タイプ
iW Flex Compact



白色光 色温度固定タイプ
eW Flex Compact



▼ パワー/データサプライ



コントロールモジュール
(データ供給)
CM-150 CA 24V

▶ 詳細は巻末をご覧ください。

パワーサプライ(電源24V)
入力: AC100~240V
出力: DC24V 60W/150W/
240W/320W/600W

▶ 詳細は巻末をご覧ください。