

# Flex Micro gen3 RGB


フレックス マイクロ ジェネレーションスリー アールジービー

- 50個の発光部が連なったストリングタイプ(ひも状)のフルカラーライト。
- 多数を配置して面を構成すると、映像を流す演出に用いることができます。
- 光源を直接見せて輝度を生かす手法に適しています。




## ▽ バリエーション

レンズ[2種]



ノードピッチ[2種]



ケーブル色[2色]



## ▽ 型番

100mmピッチ

FLX-MC-RGB-4-WH-CD-03(白、クリアドーム)  
FLX-MC-RGB-4-BK-CD-03(黒、クリアドーム)

FLX-MC-RGB-4-WH-TD-03(白、乳白ドーム)

FLX-MC-RGB-4-BK-TD-03(黒、乳白ドーム)

300mmピッチ


FLX-MC-RGB-12-WH-CD-03(白、クリアドーム)  
FLX-MC-RGB-12-BK-CD-03(黒、クリアドーム)

FLX-MC-RGB-12-WH-TD-03(白、乳白ドーム)

FLX-MC-RGB-12-BK-TD-03(黒、乳白ドーム)




光源色	赤、緑、青(RGB)3 in 1 LED使用
入力電圧	DC7.5V
消費電力	22W(1本あたりLEDノード50個付き)
レンズ	クリアドーム 乳白ドーム
LEDノード	100mmピッチ(本体長さ5.8m、リードケーブル別途) 300mmピッチ(本体長さ15.6m、リードケーブル別途)
ピッチ	
制御	専用コントローラーまたはDMX
材質	LEDノード:ポリカーボネート
本体色	白 黒
重量	970g (100mmピッチ) 1.5kg (300mmピッチ)
接続	専用コネクター
設置	オプション:専用取付レール 4フィート(1.2m) 専用取付クリップ(50個/セット)
保護等級	IP66

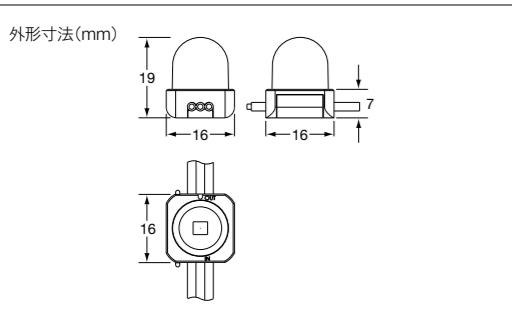

\*特注対応で、ノードピッチ(51~610mm)とノード数(5~72個)の変更が可能です。  
\*特注対応で、他の光源色をお選びいただけます(3000K、4000K、他)。

## ▽ システム構成例

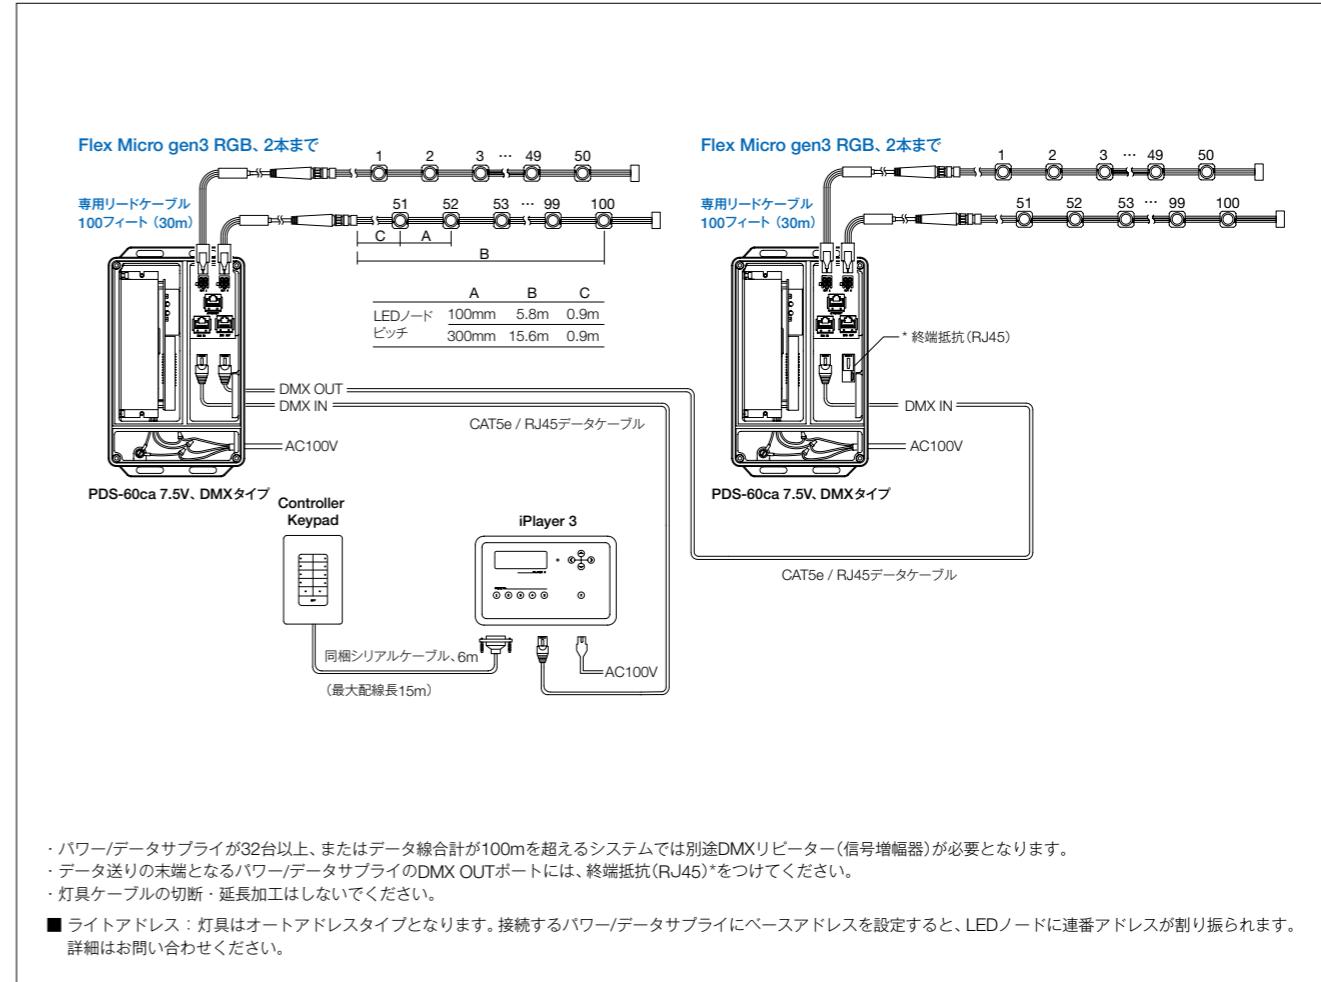


## ▽ 配光データ

レンズタイプ	光束(lm)*	中心光度(cd)*	輝度(cd/m²)*	視野角(度)
クリアドーム	7.3	2.8	8,606	112
乳白ドーム	3.8	0.9	3,839	148

\*1ノードあたり

## ▽ オプション

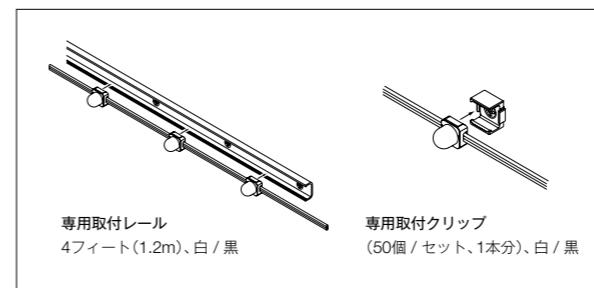

## ▽ 関連商品

白色光 色温度固定タイプ  
eW Flex Micro



## ▽ 専用ケーブル

専用リードケーブル 25フィート(7.6m)

専用リードケーブル 50フィート(15m)

専用リードケーブル 100フィート(30m)



## ▽ パワー/データサプライ

接続可能灯数 2本

PDS-60ca 7.5V

入力: AC100-240V, 50-60Hz

出力: DC7.5V 60W

▶ 詳細は巻末をご覧ください。

