

PDS-80ca 24V

ピーディーエス 80 シーエー 24 ブイ

≡ 型番

PWR-PDS-80ca-24DE
(DMX/イーサネットタイプ)

≡ 適合灯具 (一部)


Flex Compact Pro



100ノードまで




DMX/イーサネットタイプ		屋内用
入力	AC100-240V、1.2-0.5A	
出力	DC24V 80W	
制御タイプ	DMX/イーサネットタイプ	
材質	アルミダイキャスト 塗装仕上	
重量	3kg	
接続	専用コネクター	

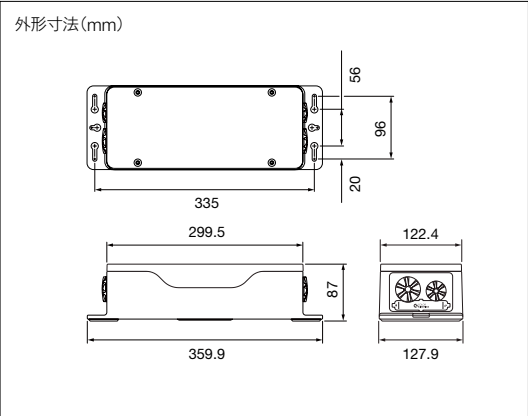

≡ システム構成例


制御データ接続ポート



DMX /イーサネットタイプ
PDS-60ca 7.5V

DMXコントロールの場合

- 制御データの送り配線には、DMX IN、DMX OUTポート (RJ45コネクター)を使用します。
- 灯具ごとに接続可能灯数や配線制限が異なります。
- 制御データの送りが32台以上、または100mを超える場合は別途DMXリピーター (信号増幅器)が必要となります。詳細は各使用灯具のページをご参照ください。

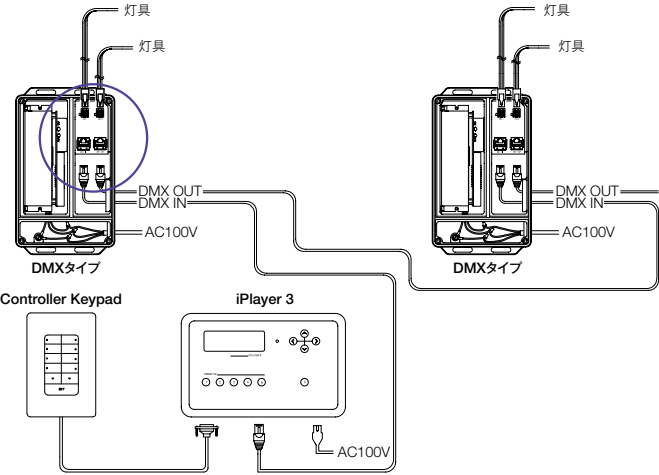

PDS-60ca 7.5V

ピーディーエス 60 シーエー 7.5 ブイ

≡ 型番

PWR-PDS-60ca-7.5DE
(DMX/イーサネットタイプ)

≡ 適合灯具 (一部)


Flex Micro gen3 RGB



2本まで



DMX/イーサネットタイプ		屋内用
入力	AC100-240V、50-60Hz、1.7-0.7A	
出力	DC7.5V 62W	
制御タイプ	DMX/イーサネットタイプ	
材質	アルミダイキャスト 塗装仕上	
重量	2.3kg	
接続	データ 入力・出力：RJ45コネクター 電源/データ 出力：専用コネクター	

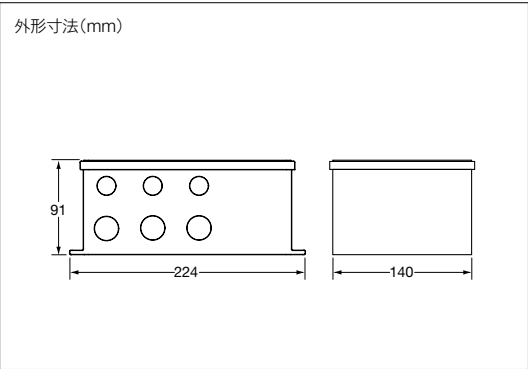

イーサネットコントロールの場合

- イーサネット接続には、ETHERNET INポート (RJ45コネクター)を使用します。
- 灯具ごとに接続可能灯数や配線制限が異なります。詳細は各使用灯具のページをご参照ください。

