

水中照明用トランス

▽ 型番

PWR-CAW-03
PWR-CAW-04

▽ 適合製品


スプラッシュミニキサー

1台まで



DMXタイプ 屋内用

入力	AC100V、50-60Hz、2.1A
出力	DC24V 100W (50W×2系統)
制御タイプ	DMX
材質	スチール ユニクロメート仕上
重量	5.2kg

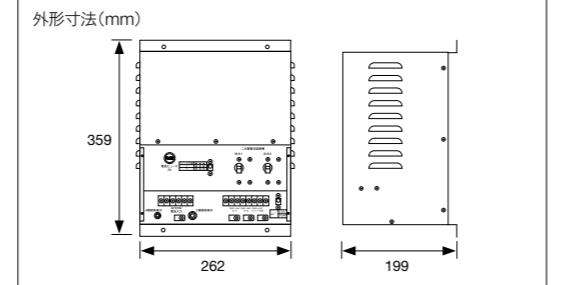

スプラッシュミニキサー

▽ 型番

PWR-SM-03

▽ 適合灯具

Underwater-Spot-Light
RGB / RGBW




4台まで



DMXタイプ 屋内用

入力	DC24V 2系統
出力	DC24V 4系統
制御タイプ	DMX
材質	スチール 塗装仕上
重量	1.8kg

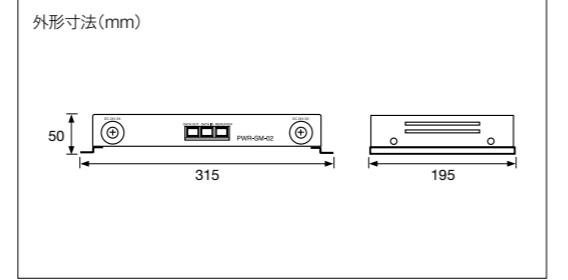


Underwater-Light専用 データ送信機

▽ 型番

ELM-UW-DS-01 Underwater-Light RGBW / 3000K

入力	DC24V 2系統
出力	DC24V 100W (25W×4系統 または 50W×2系統)
材質	スチール 黒色塗装
重量	2.2kg
その他	LED水中照明用トランスを併用 (型番: PWR-CAW-04)

屋内用

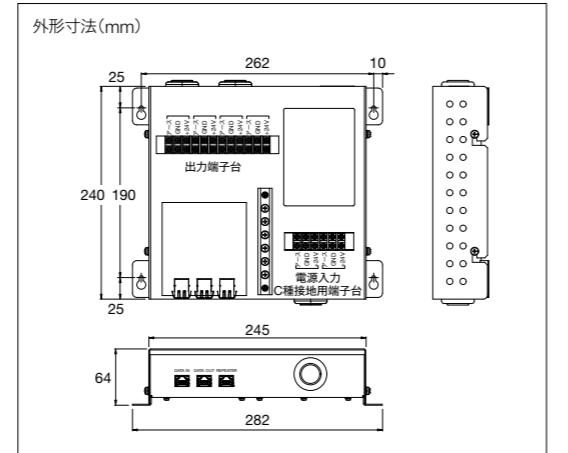

PoE Injector

ピーオーイー・インジェクター

イーサネット用電源供給機

PoE = Power over Ethernet



▽ 型番

PWR-INJ-02


▽ 適合製品

ColorDial Pro Ethernet Keypad



DMX / イーサネットタイプ 屋内用


入力	AC100-240V、50-60Hz
出力	DC48V 15.4W(最大)
重量	235g
接続	データ入力・出力: RJ45コネクター
その他	電源入力: コンセントプラグ付きケーブル インジケーター付き

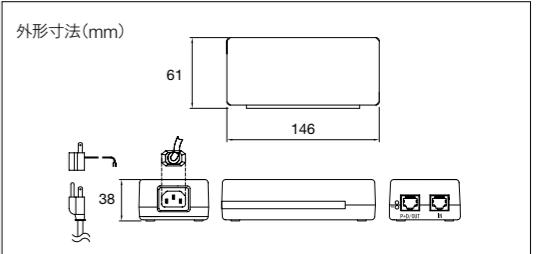

マルチプロトコル コンバーター



接続端子	RJ45(イーサネット、DMX)、RS232C
電源	PoE給電
材質	ポリカーボネート
重量	150g(本体のみ)

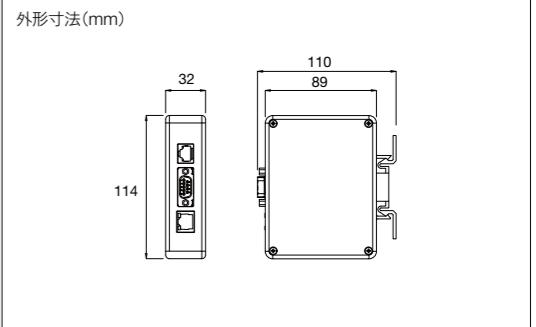

DMX増幅分配器



▽ 型番

DMX-SPBS-02

入力	DC12V-24V
消費電力	4.5W
入出力信号	DMX512
接続	RJ45
材質	ポリカーボネート
重量	250kg

