



灯具隣接時の最大灯具間隔

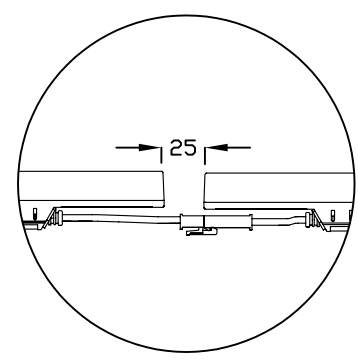


別売品

- 専用トランス
- ・PDS-60ca 24Vプログラム内蔵タイプ
  - ・sPDS-60ca 24V DMX/Etherタイプ


- 専用ケーブル
- ・リードケーブル EC-CAB030  
30feet(約9m)

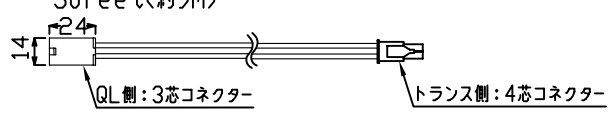

- ・ジャンパーケーブル EC-CAB001P  
1feet(約30cm)



- ・ジャンパーケーブル EC-CAB005P  
5feet(約150cm)



⚠ 安全上のご注意

- ・一般屋内用器具です。屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。

ご使用上のご注意

- ・専用トランスPDS-60ca 24VまたはsPDS-60ca 24Vをご使用下さい。

7					光源	光度を変化させられるカラーLED	必要電力 DC24V 125mA 3W
6					ビーム角	100°×40°	
5					制御	・DMX512(RS485)	品名 iColor Cove QL(12インチ)
4							
3					LED素数	30(R-10/G-10/B-10)	型番 <b>iCV-001-12 QL</b>
2	固定台	プラスチック	1	グレイ	接続端子	専用コネクタ (電源、データ)	
1	本体	プラスチック	1	透明/グレイ	使用環境	屋内	カラーキネティクス・ジャパン株式会社
部番	部品名	材質	数量	摘要	質量	110g	