

安全に関するご注意


1. 本器は屋内用です。屋外や水気、湿気のある場所、直射日光の当たる場所での使用はできません。絶縁不良による感電、火災の原因となることがありますのでご注意ください。

2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう強度を確保してください。強度不足の場合、落下の原因となります。

3. カラーキネティクス製品専用コントローラーとなります。専用製品以外では使用しないでください。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないでください。火災・感電の原因となります。

5. 分解や構成部品の交換をしないでください。火災・感電の原因となります。

6. 当製品の使用可能温度は-10℃～40℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

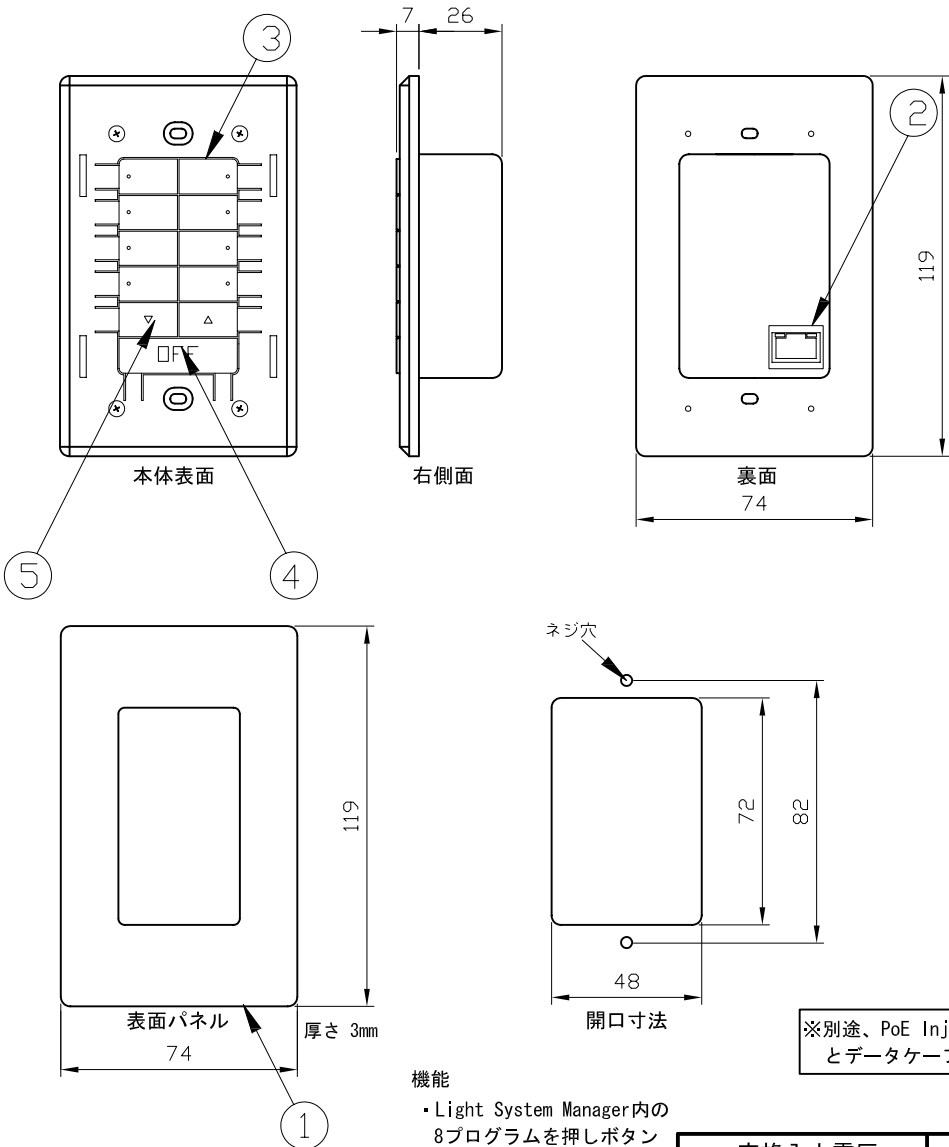

1ケ用スイッチボックスに対応

- 機能
- Light System Manager内の8プログラムを押しボタンにて選択
 - 明るさ調整ボタン
 - OFFボタン
 - プログラム選択LED付

※別途、PoE Injector (910503700384) とデータケーブルが必要となります。

定格入力電圧	DC48V
定格入力電流	25mA
定格消費電力	1.2W

部番	部品名	材料	数量	備考	機能	質量	120 g (本体のみ)
7					機能	上記記載	
6					機能	上記記載	
5	スイッチ	プラスチック	2	調光スイッチ	対応	Light System Manager 専用	
4	スイッチ	プラスチック	1	OFFスイッチ	対応	Light System Manager 専用	
3	スイッチ	プラスチック	8	プログラム選択	接続端子	RJ45端子	
2	データパワーコネクタ	-	1	RJ45端子	使用環境	屋内 温度 : -5℃～35℃ 湿度 : 0%～95% 結露なし	
1	化粧カバー	プラスチック	1	艶消しホワイト	使用環境	屋内 温度 : -5℃～35℃ 湿度 : 0%～95% 結露なし	
部番	部品名	材料	数量	備考	質量	120 g (本体のみ)	

品名	Ethernet Controller Keypad イーサネット コントローラー キーパッド
CKJ型番	CON-KP-02-E
図番	Ver. 1
12NC	910503700326
作成日	2011 年 3 月 7 日