


安全に関するご注意

1. 本器は屋内用です。  
屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。  
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう、強度を確保して下さい。  
強度不足の場合、落下の原因となります。
3. 適合器具専用となります。他の器具を接続しないで下さい。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないで下さい。  
感電、火災の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換はしないで下さい。  
感電、火災の原因となります。

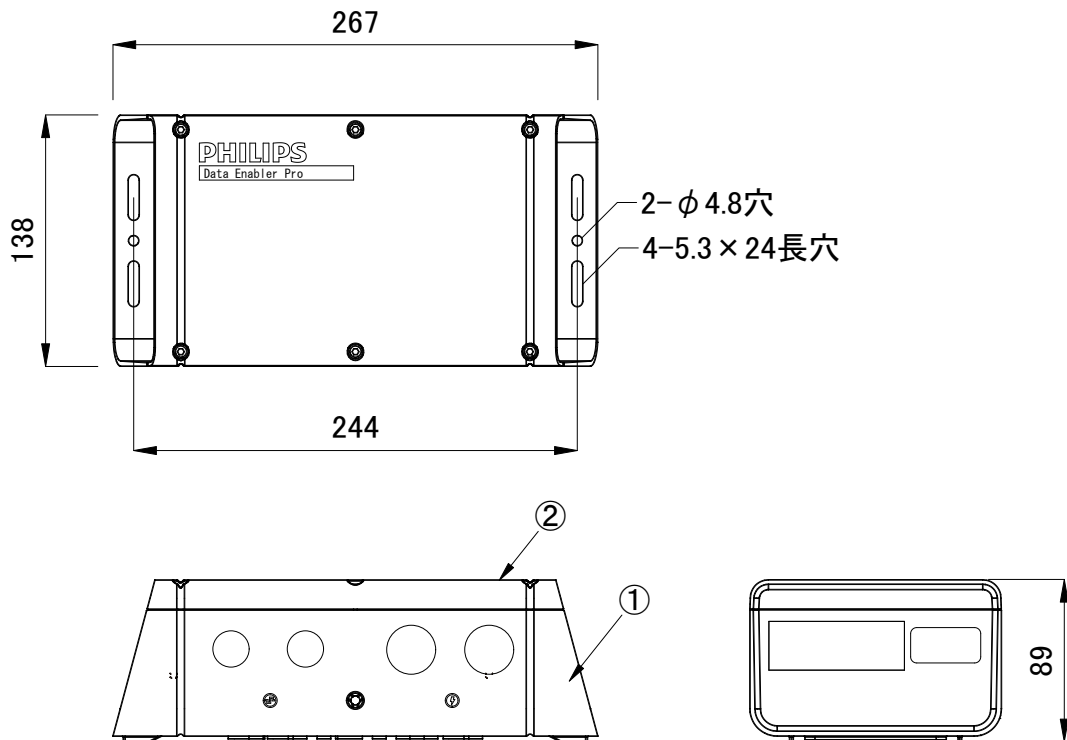

※単位(mm)


■ 付属品

・ブッシング  
(大)×2個  
(小)×2個

・配線口用キャップ  
(大)×4個  
(小)×4個

	SW	A	B	C	D	E
(小)	24	27.5	12.5	37±3	9	18
(大)	33	37.5	18.8	46±4	11	22.5

・六角レンチ  
3mm×1個  
8mm×1個

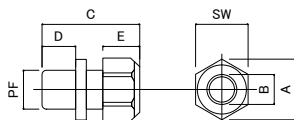

・ドライバー×1個



定格入力出力電圧	AC100V-AC277V
定格入力周波数	50Hz/60Hz
定格消費電力	20W

部番	部品名	材 料	数量	備 考	質 量	2.3kg	品 名	Data Enabler Pro データ イネーブラー プロ
2	カバー	アルミダイキャスト	1	グレー	使用環境	屋内 温度: -5℃~35℃ 湿度: 0%~95% 結露なし	CKJ型番	DTE-PRO-01
1	本体	アルミダイキャスト	1	グレー	使用環境	屋内 温度: -5℃~35℃ 湿度: 0%~95% 結露なし	図 番	Ver. 3.1
							作成日	2025 年 7 月 31 日