


安全に関するご注意

- 1. 防雨型器具です。浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
- 2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。
取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

＜ 使用上の注意 ＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- * 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。
- * 当製品の使用可能温度は-20℃～50℃ですが、35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

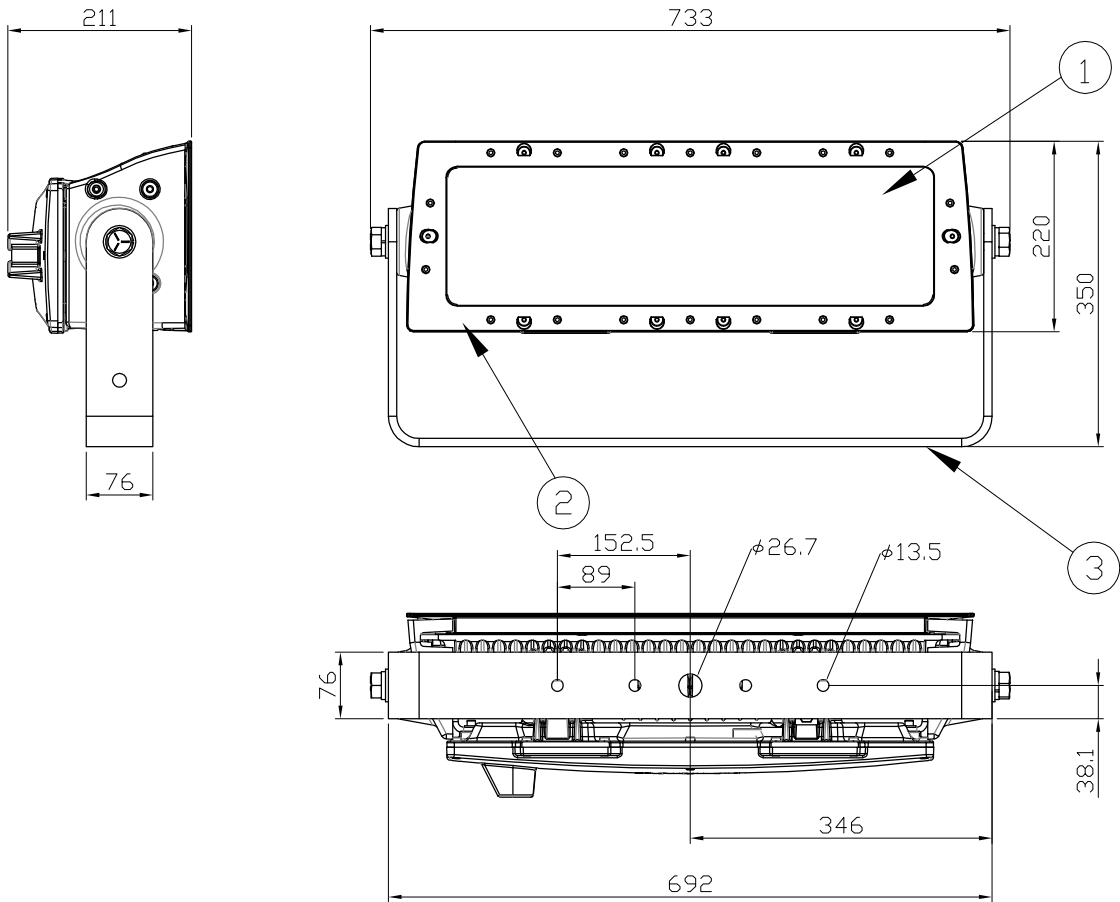

オプション（別売）：拡散レンズ ※1枚分となります。

品 名	12 NC	ビーム角	CKJ型番
Spread lens, 13° , for ColorReach Powercore	910503700506	13°	AS-CRP-LENS-13
Spread lens, 23° , for ColorReach Powercore	910503700507	23°	AS-CRP-LENS-23
Spread lens, 40° , for ColorReach Powercore	910503700508	40°	AS-CRP-LENS-40
Spread lens, 63° , for ColorReach Powercore	910503700509	63°	AS-CRP-LENS-63
Spread lens, 5° × 17° , for ColorReach Powercore	910503700510	5° × 17°	AS-CRP-LENS-517
Spread lens, 8° , for ColorReach Powercore	910503700511	8°	AS-CRP-LENS-8

付属品

・ リードケーブル 3m

eW Reach Compact Powercore

品 名	12 NC	色温度	CKJ型番
eW Reach Compact Powercore, 2700K, 100-277V, GE	912400130228	2700K	eW-RPC-CM-27-03
eW Reach Compact Powercore, 4000K, 100-277V, GE	912400130231	4000K	eW-RPC-CM-40-03

定格入力電圧	AC100V-AC277V
定格入力電流	1. 25A-0. 45A
定格消費電力	125W

部番	部品名	材料	数量	備考	光 源	高輝度LED	品 名	eW Reach Compact Powercore イーダブリュー リーチ コンパクト パワーコア
					ビーム角	5°	CKJ型番	別途記載
					LED個数	52	図 番	Ver. 2
3	アーム	耐候性鋼 ポリエステル TGIC硬化型粉体塗装仕上げ	1	-	接続端子	専用コネクター	12NC	別途記載
2	本体	アルミダイキャスト 粉体塗装仕上げ	1	-	使用環境	屋内外 IP66 温度 : -5℃～35℃ 湿度 : 0%～95% 結露なし	作成日	2015 年 06 月 15 日
1	レンズ	強化ガラス	1	透明	質 量	23kg		