


安全に関するご注意

1. 防雨型器具です。浴室などの湿度の高くなる場所には
取り付けしないで下さい。絶縁不良による感電、火災の
原因となることがあります。
2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けないで
下さい。
取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることが
あります。

＜ 使用上の注意 ＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては
変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでくだ
さい。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。
- * 湾岸隣接地域では、塩害により短期間で錆が発生する場合があります。
- * 当製品の使用可能温度は-20℃～50℃ですが、35℃以上の高温下でご使
用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

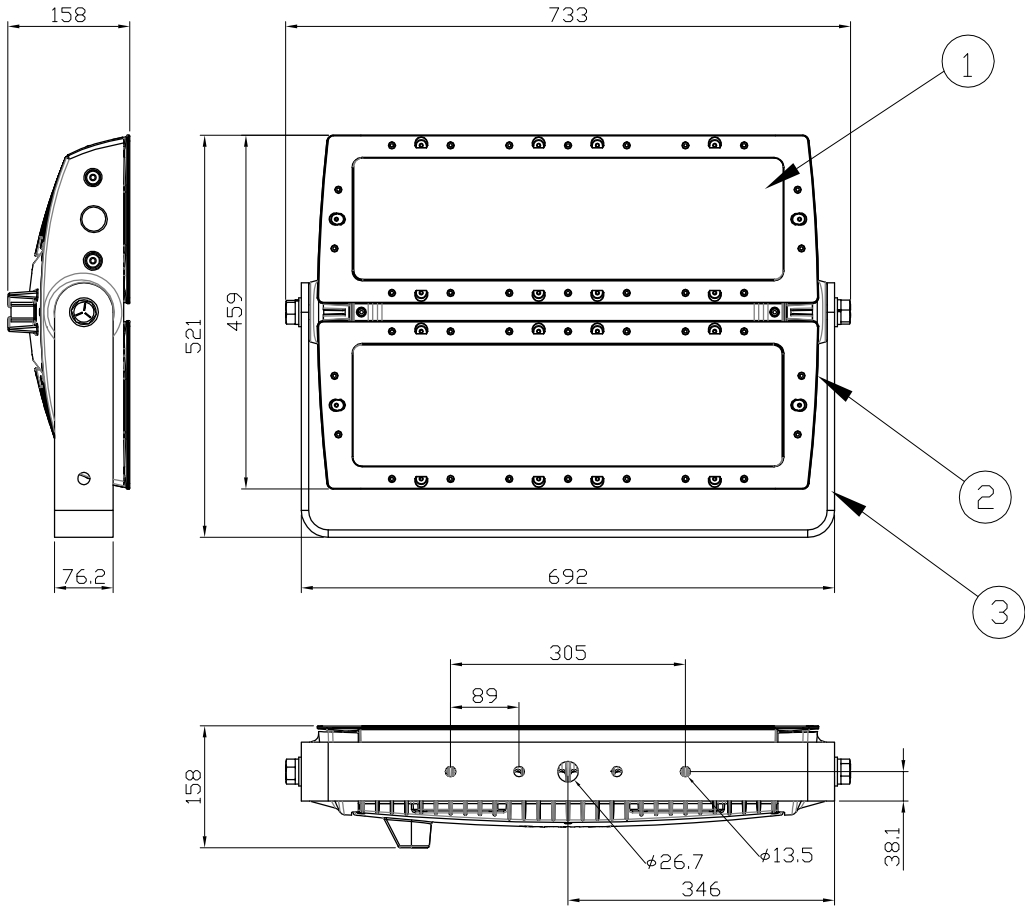

オプション（別売）：拡散レンズ ※1枚分となります。

品 名	12 NC	ビーム角	CKJ型番
Spread lens, 13° , for ColorReach Powercore	910503700506	13°	AS-CRP-LENS-13
Spread lens, 23° , for ColorReach Powercore	910503700507	23°	AS-CRP-LENS-23
Spread lens, 40° , for ColorReach Powercore	910503700508	40°	AS-CRP-LENS-40
Spread lens, 63° , for ColorReach Powercore	910503700509	63°	AS-CRP-LENS-63
Spread lens, 5° ×17° , for ColorReach Powercore	910503700510	5° × 17°	AS-CRP-LENS-517
Spread lens, 8° , for ColorReach Powercore	910503700511	8°	AS-CRP-LENS-8

付属品

・ リードケーブル 3m

eW Reach Powercore gen2

品 名	12 NC	色温度	CKJ型番
eW Reach Powercore, gen2, 2700K, 100-277V, UL/CE	912400130186	2700K	eW-RPC-27-03
eW Reach Powercore, gen2, 4000K, 100-277V, UL/CE	912400130213	4000K	eW-RPC-40-03

定格入力電圧	AC100V-AC277V
定格入力電流	2. 5A-0. 90A
定格消費電力	250W（最大）

					光 源	高輝度LED
					ビーム角	5°
					LED個数	104
3	アーム	耐候性鋼 ポリエステル TGIC硬化型粉体塗装仕上げ	1	-	接続端子	専用コネクター
2	本体	アルミダイキャスト 粉体塗装仕上げ	1	-	使用環境	屋内外 IP66 温度 : -5℃～35℃ 湿度 : 0%～95% 結露なし
1	レンズ	強化ガラス	1	透明		
部番	部品名	材料	数量	備考	質 量	34kg

品 名	eW Reach Powercore gen2 イーダプリーユー リーチ パワーコア ジェネレーション2
CKJ型番	別途記載
図 番	Ver. 2
12NC	別途記載
作成日	2015 年 06 月 15 日