


安全に関するご注意

- 防雨型器具です。
浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
- 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。
取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。


＜使用上の注意＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- * 器具の近くに障害物を置かないでください。
- * 器具の点検や交換が不可能な箇所には設置しないでください。


クリアレンズ

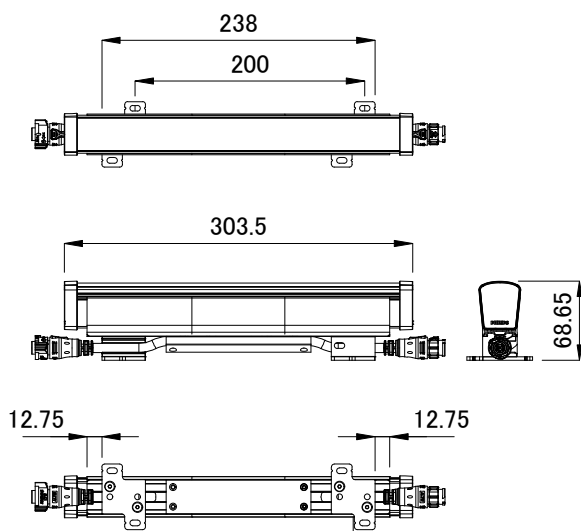

乳白ドームレンズ

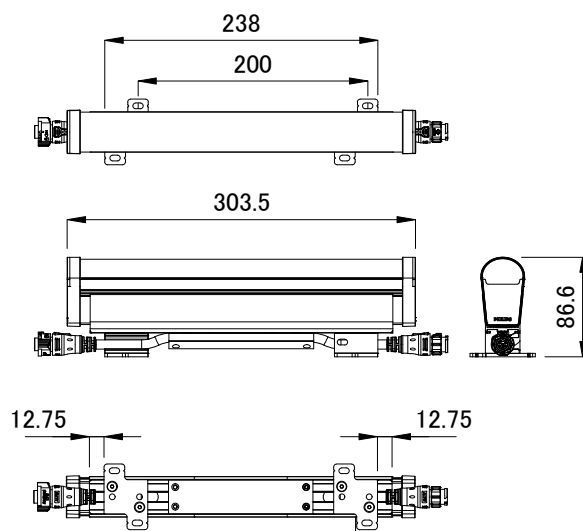

取付金物



■ 別売品 (専用ケーブル)


<input checked="" type="checkbox"/>	品 名	CKJ型番
<input type="checkbox"/>	AccentCompact 専用リードケーブル 50ft (15m)	CB-AC-CM-50
<input type="checkbox"/>	AccentCompact 専用リードケーブル 100ft (30m)	CB-AC-CM-100
<input type="checkbox"/>	AccentCompact 専用ジャンパーケーブル 1ft (0.3m)	CB-AC-CM-01P
<input type="checkbox"/>	AccentCompact 専用ジャンパーケーブル 5ft (1.5m)	CB-AC-CM-05P

※ iColor Accent Compactは上記 専用ケーブル をご使用ください。

<input checked="" type="checkbox"/>	品 名	CKJ型番
<input type="checkbox"/>	iColor Accent Compact, 1ft (クリアレンズ)	iAC-CM-1-CF-01
<input type="checkbox"/>	iColor Accent Compact, 1ft (乳白レンズ)	iAC-CM-1-TL-01

■ オプション別売品

<input checked="" type="checkbox"/>	品 名	CKJ型番
<input type="checkbox"/>	AccentCompact 専用背面取付具 (2個入)	ADP-RMT-AC-CM

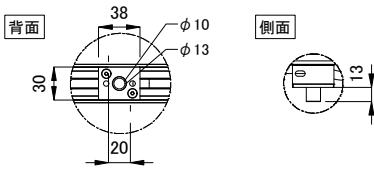

定格入力電圧	DC48V
定格入力電流	0.21A
定格消費電力	10W

部番	部品名	材 料	数量	備 考	質 量	光 源	高輝度LED	品 名	iColor Accent Compact, 1ft アイカラー アクセント コンパクト 1フィート
2	ケーブル	ポリカーボネート	1	クリア/乳白		接続端子	専用コネクター	CKJ型番	別途記載
1	本体	押出しアルミニウム	1	グレー		使用環境	屋内外 IP66 温度: -5℃~35℃ 湿度: 0%~95% 結露なし	図 番	Ver. 1
							クリアレンズ: 0.61kg 乳白レンズ: 0.63kg	作成日	2019 年 9 月 10 日