


安全に関するご注意

1. 本器は屋内用です。
屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう、強度を確保して下さい。
3. カラーキネティクス製品専用となります。
専用製品以外では使用しないで下さい。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないで下さい。
感電、火災の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換はしないで下さい。
感電、火災の原因となります。
6. 当製品の使用可能温度は-5℃～35℃です。
35℃以上の高温下でご使用になりますと著しく寿命が短くなる原因となります。

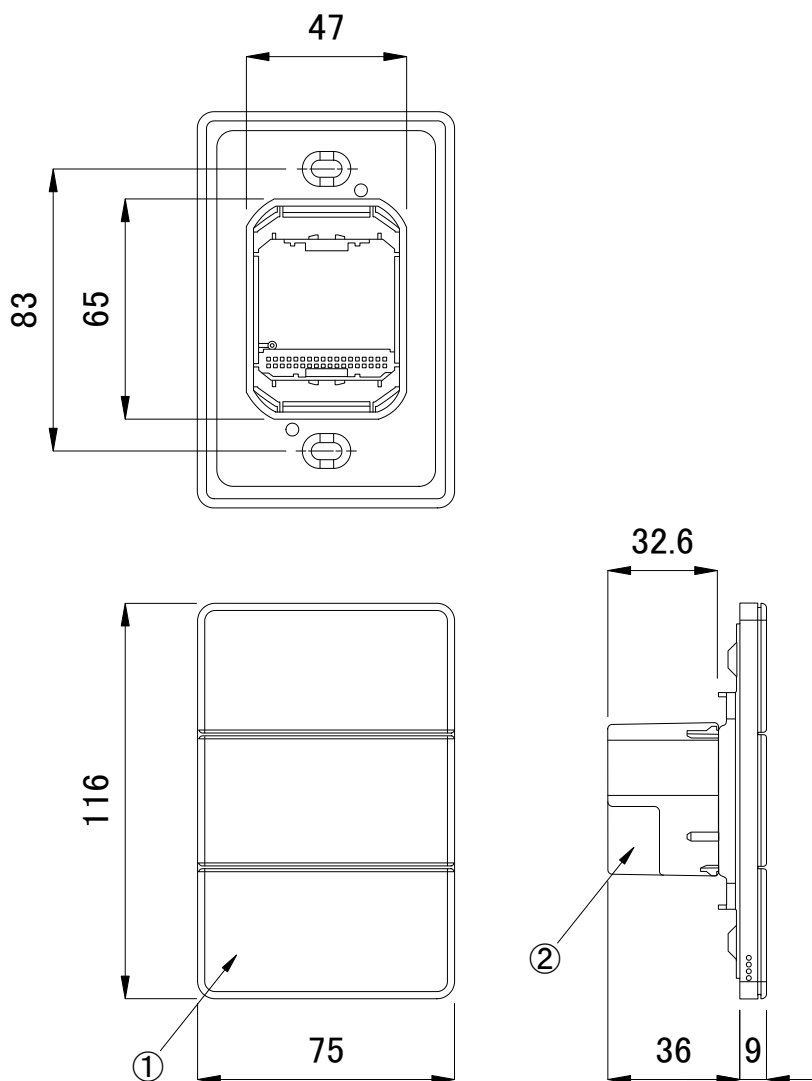

■ 注意事項

別途、PoE Injectorとデータケーブルが必要になります。

定格入力電圧	DC48V
定格消費電力	3W

部番	部品名	材 料	数量	備 考	質 量	使用環境	品 名	Ethernet Keypad イーサネット キーパッド
2	コミュニケーション モジュール	プラスチック	1	RJ45端子	118g (モジュール含む)	屋内 温度: -5℃～35℃ 湿度: 0%～95% 結露なし	CKJ型番	CON-KP-03-E
1	化粧カバー	プラスチック	1	白			図 番	Ver. 4
							作成日	2020 年 5 月 30 日