


### 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。  
浴室などの湿度の高くなる場所には取り付けしないで下さい。  
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
- 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。  
取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。


### ＜使用上の注意＞

- \* 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意ください。
- \* 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないでください。
- \* 器具の近くに障害物を置かないでください。
- \* 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないでください。

#### クリアレンズ

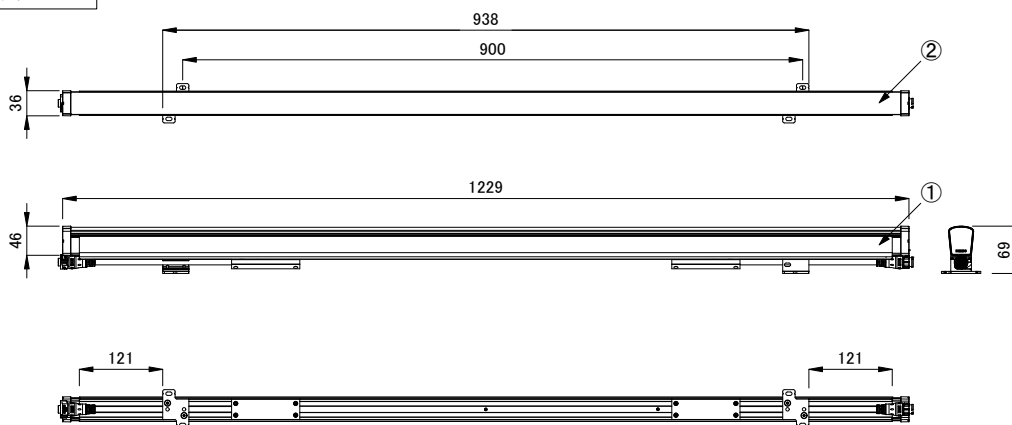

#### 乳白レンズ

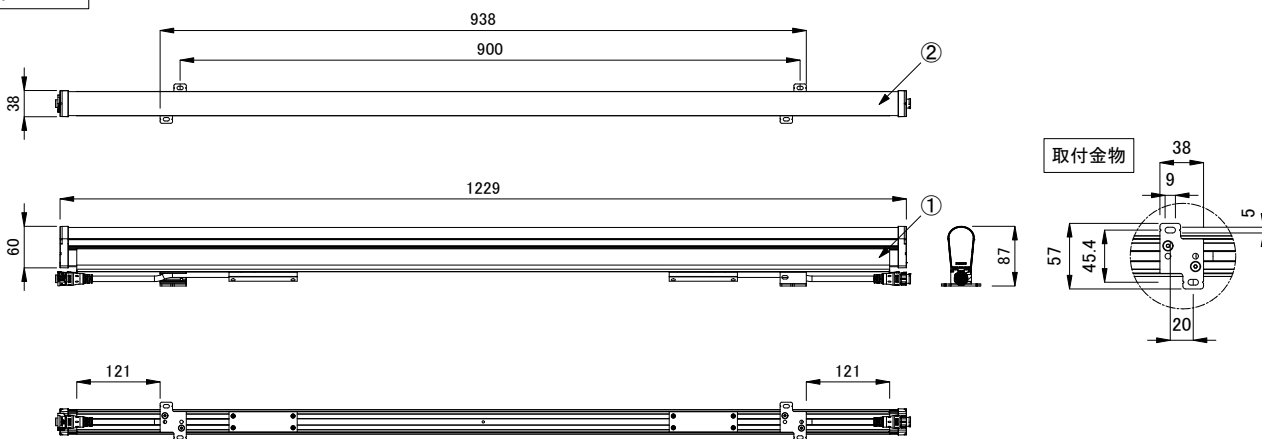

<input checked="" type="checkbox"/>	品 名	CKJ型番	消費電力	質 量
<input type="checkbox"/>	iColor Accent Compact RGBW, 4ft(クリアレンズ)	iAC-CM-RGBW-4-CF-02	28.5W	1.64kg
<input type="checkbox"/>	iColor Accent Compact RGBW, 4ft(乳白レンズ)	iAC-CM-RGBW-4-TL-02	28.5W	1.64kg

定格入力電圧	DC48V
定格消費電力	別途記載

					光 源	高輝度LED		品 名	iColor Accent Compact RGBW 4ft アイカラー アクセント コンパクト アールジービーホワイト 4フィート
					ビーム角	クリアレンズ: 105° 乳白レンズ: 210°		CKJ型番	別途記載
					接続端子	専用コネクタ		図 番	Ver. 2.1
2	レンズ	ポリカーボネート	1	クリア/乳白	使用環境	屋内外 IP66 温度: -5℃~35℃ 湿度: 0%~95% 結露なし		作成日	2026 年 6 月 2 日
1	本体	押出しアルミニウム	1	グレー	質量	別途記載			
部番	部品名	材 料	数量	備 考	質 量	別途記載			