


安全に関するご注意

1. 本器は屋内用です。
屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう、強度を確保して下さい。
強度不足の場合、落下の原因となります。
3. 適合器具専用となります。他の器具を接続しないで下さい。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないで下さい。
感電、火災の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換はしないで下さい。
感電、火災の原因となります。

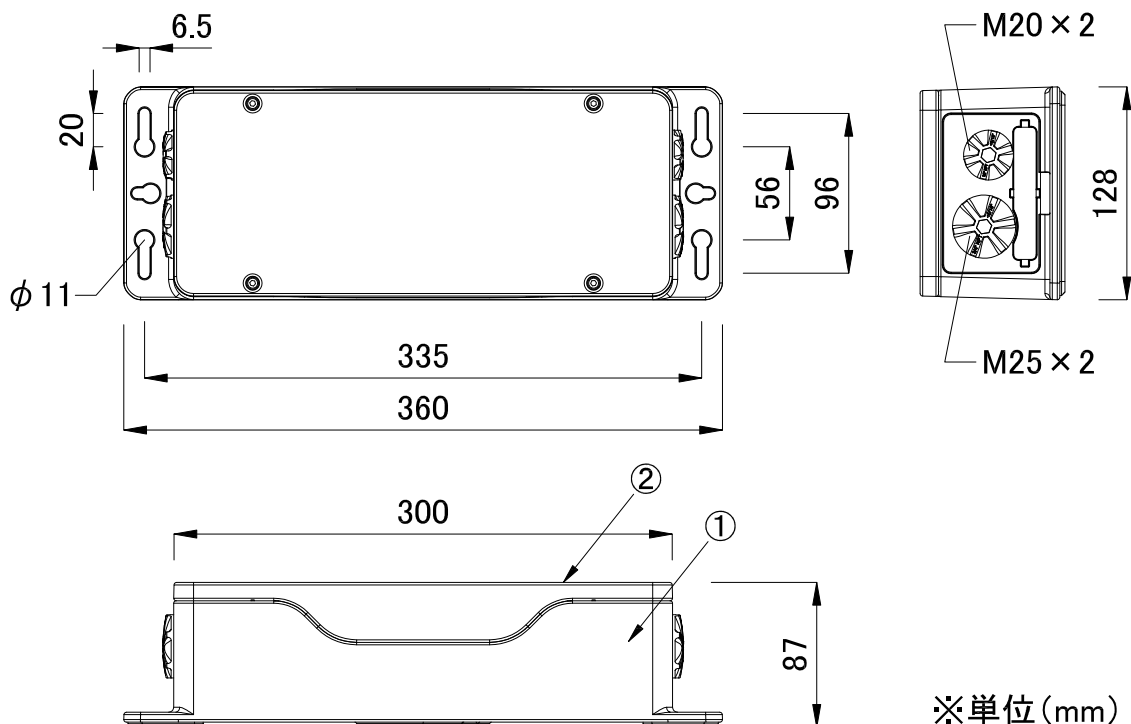

※単位 (mm)

■ 付属品 ■ ご用意いただくもの

- ・配線口用キャップ
M25 × 2個
M20 × 2個
- ・六角レンチ
3mm × 1個
8mm × 1個
- ・精密用マイナスドライバー × 1個

・プッシング

定格入力出力電圧	AC100V-AC240V
定格入力周波数	50Hz/60Hz
定格消費電力	20W

部番	部品名	材 料	数量	備 考	質 量	3.0kg	品 名	Data Enabler Pro gen3 データ イネーブラー プロ ジェネレーション3
2	カバー	アルミダイキャスト	1	黒	使用環境	屋内 温 度: -5℃~35℃ 湿 度: 0%~95% 結露なし	CKJ型番	DTE-PRO-03
1	本体	アルミダイキャスト	1	グレー	接続端子	・電源入力: 3芯 ・電源/データ: 4芯 ・信号入力端子 DMXタイプ (DMX IN, DMX OUT) EtherNetタイプ (EtherNet)	図 番	Ver. 1
							作成日	2026 年 1 月 15 日