


1. 本器は屋内用です。
屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。
絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう、強度を確保して下さい。
強度不足の場合、落下の原因となります。
3. 適合器具専用となります。他の器具を接続しないで下さい。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないで下さい。
感電、火災の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換はしないで下さい。
感電、火災の原因となります。

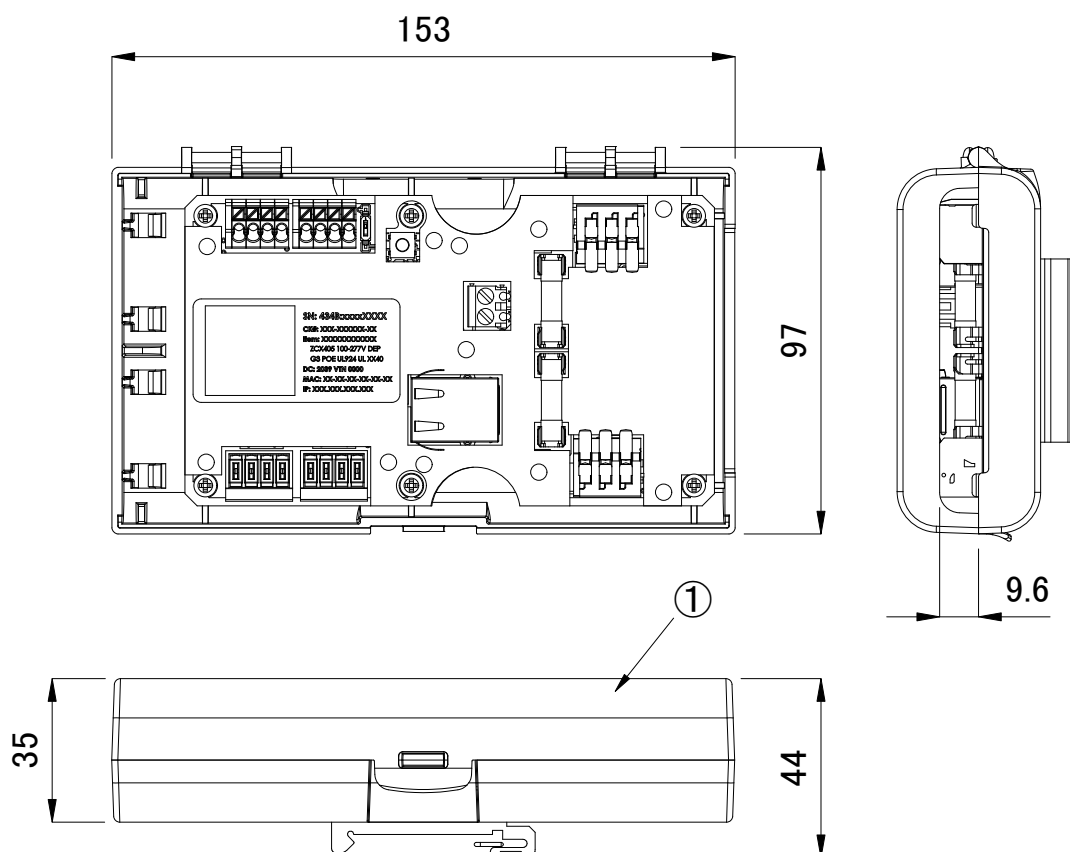

※ 本製品の動作には、別途パワーサプライが必要です。
設置には、35mm幅のDINレールをご使用ください。

※単位(mm)

入力電圧	DC24V
消費電力	3W
最大出力電力	160W

								品 名	コントローラーモジュール CM-160 CK2 24V 3芯 DINレール シーエム160 シーケー2 24パイ 3シン ディンレール
								CKJ型番	DS-CM160-CK2-24-DIN-01
								図 番	Ver. 1
								作成日	2026 年 9 月 11 日
1	ハウジング	プラスチック	1	-					
部番	部品名	材 料	数量	備 考	質 量	0.2kg			