
COLORKINETICS

コントロールモジュール
CM-160 CK2 24V 3芯 DINレール

安全に関するご注意

1. 本器は屋内用です。
   屋外や水気、湿気のある場所での使用はできません。
   絶縁不良による感電、火災の原因となることがあります。
2. 設置する面の強度が十分質量に耐えられるよう、強度を確保して下さい。
   強度不足の場合、落下の原因となります。
3. 適合器具専用となります。他の器具を接続しないで下さい。
4. 電源を入れたまま配線工事をしないで下さい。
   感電、火災の原因となります。
5. 分解や構成部品の交換はしないで下さい。
   感電、火災の原因となります。

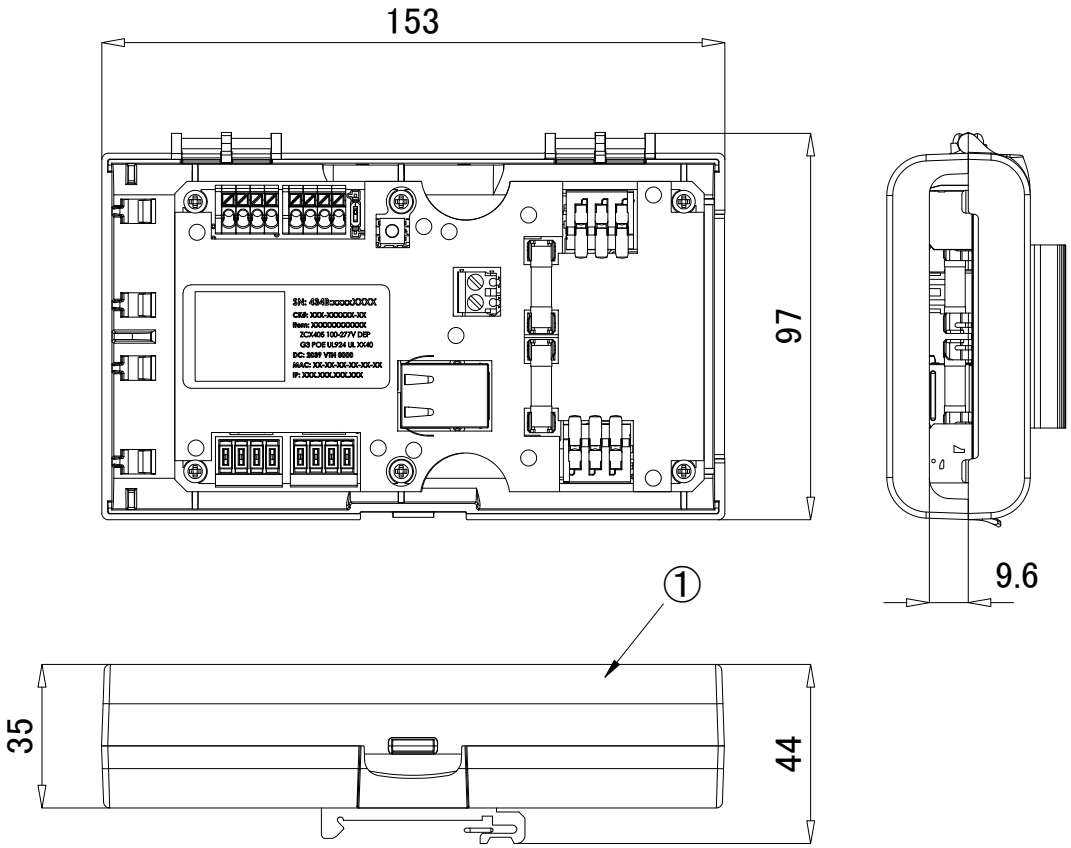

※単位(mm)

※ 本製品の動作には、別途パワーサプライが必要です。
設置には、35mm幅のDINレールをご使用ください。

入力電圧	DC24V
消費電力	3W
最大出力電力	160W

								品 名	コントロールモジュール CM-160 CK2 24V 3芯 DINレール シーエム160 シーケー2 24ブイ 3シン ディンレール
					接続端子	・DC入力端子 ・3芯出力端子 ・DMX IN/OUT ・Ethernet IN/OUT		CKJ型番	DS-CM160-CK2-24-DIN-01
					使用環境	屋内 温 度: −5℃〜35℃ 湿 度: 0%〜95% 結露なし			
1	ハウジング	プラスチック	1	−				図 番	Ver. 1.1
部番	部品名	材 料	数量	備 考	質 量	0.2kg		作成日	2026 年 10 月 19 日

カラーキネティクス・ジャパン株式会社