

Wall washing / Grazing >>

# Graze Compact IntelliHue Powercore gen2

グレース コンパクト インテリヒュー パワーコア ジェネレーション 2

- 屋外で使える、スリムなリニアライト。幅は約42mm。
- 4色の光源と新技術「インテリヒュー」を採用。
- 建築のディテールや窓枠を照らす用途に適しています。


 **IntelliHue**

屋外  
使用可


16bit  
対応

## ≡ バリエーション

配光[3種]



長さ[2種]



2フィート、3フィートはお問い合わせください。



連結した場合



防水コネクタ


## ≡ 型番

GZP-CM-HUE-1-N-02(1フィート、ナロー)  
GZP-CM-HUE-1-W-02(1フィート、ワイド)  
GZP-CM-HUE-4-N-02(4フィート、ナロー)  
GZP-CM-HUE-4-W-02(4フィート、ワイド)  
60°×60°はお問い合わせください



1フィート


4フィート

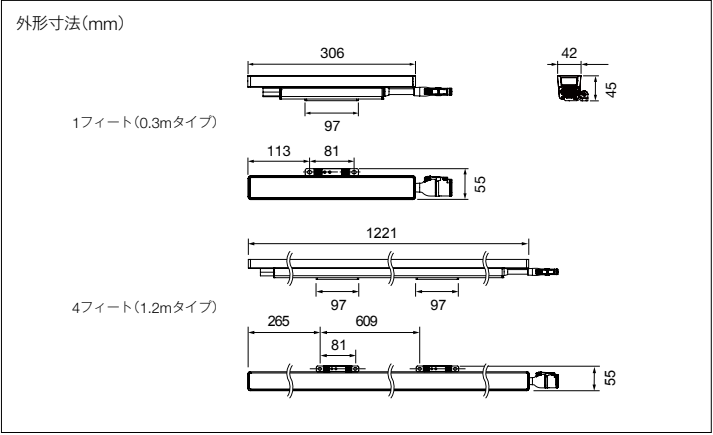


光源色	赤-オレンジ、緑、青、ミントホワイト(4色)
入力電圧	AC100-277V、50-60Hz
消費電力	8.4W(1フィート) 33.6W(4フィート)
配光	ナロー(N) 10°×60° ワイド(W) 30°×60° ベリワイド(VW) 60°×60°
制御	専用コントローラーまたはDMX
材質	本体：押出アルミニウム アルマイト加工 レンズ：強化ガラス
重量	0.68kg(1フィート)、2kg(4フィート)
接続	専用防水コネクタ
保護等級	IP66 屋内屋外兼用

※配光「ベリワイド」の消費電力はお問い合わせください。  
※特注対応でLEDの色変更が可能です(RGBW、RGBA)。

## ≡ システム構成例

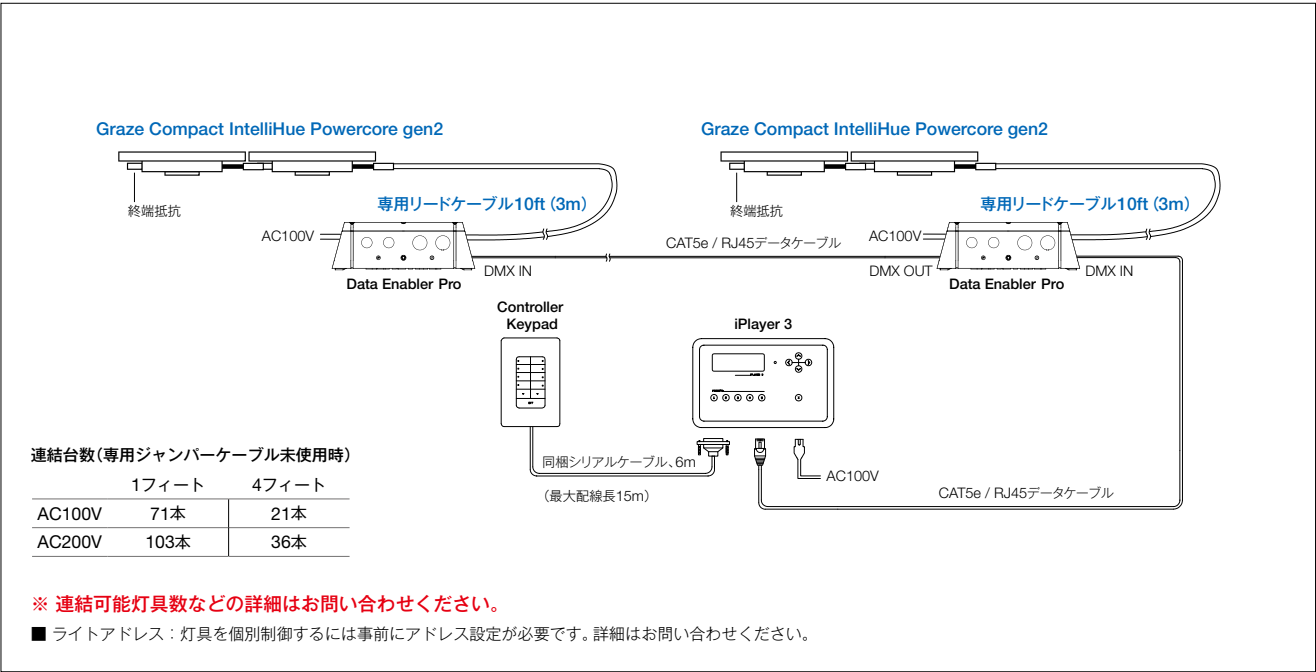

## ≡ 配光データ ※すべて1フィート、色温度3500Kでの点灯時

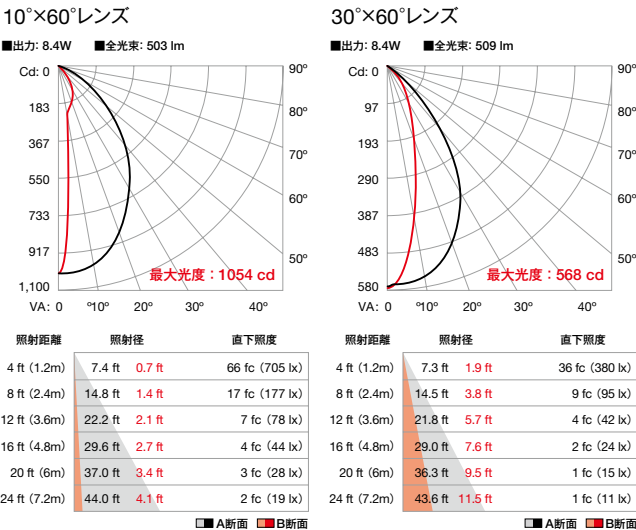

## ≡ 専用ケーブル



## ≡ パワー／データサプライ

