

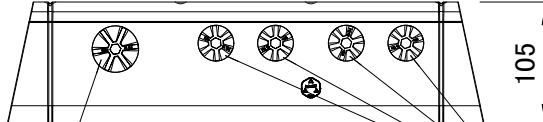



安全に関するご注意

1. 適合製品以外と組み合わせないで下さい。
2. 本製品の設置環境にご注意下さい。
また、使用環境条件は必ず守って下さい。
3. 本製品の周辺には熱を発する機器を置かないで下さい。
4. 分解や構成部品の交換をしないで下さい。
火災・感電の原因となります。

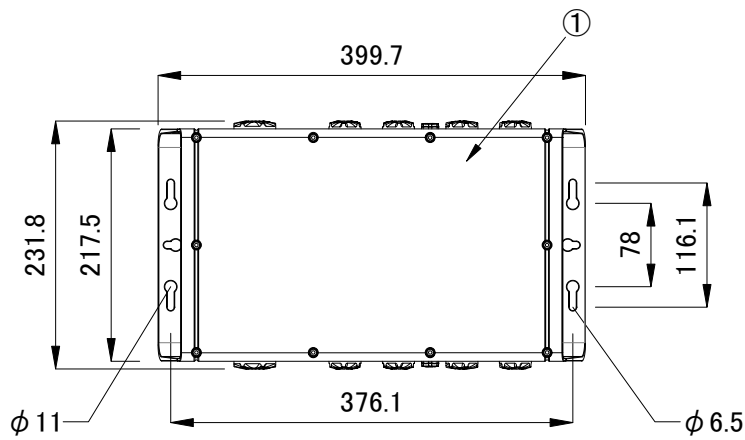

ネジサイズ PG 16

ネジサイズ PG 13.5

定格入力電圧	AC100V-AC240V	出力電圧	DC48V
定格入力電流	5.1A(最大)	出力電流	8.5A(最大)
定格入力周波数	50Hz/60Hz	出力電力	408W(最大)

※ 送り配線した場合、端子台を経由できる入力電流は 16A までとなります。

							品名	PDS 400 48V CA4 ピーディーエス 400 48V アイシーエム
							CKJ型番	PDS-400-48-01
							図番	Ver. 1
1	本体	アルミダイキャスト	1		使用環境	屋内 温度: -5°C~35°C 湿度: 0%~95% 結露なし	作成日	2020年 12月 17日
部番	部品名	材料	数量	備考	質量	9.0kg		