

StainedLight

ステンドライト

- 屋外で使用可能な、フルカラーのドットライト。
- 多数を配置して面を構成すると、映像を流す演出に用いることができます。
- 光源を直接に見せて輝度を生かす手法に適しています。



バリエーション

配光[1種]



本体色[1色]




型番

ELM-DOT-100-A-03 (アーム型)
ELM-DOT-100-B-03 (台座型)




外形寸法(mm)

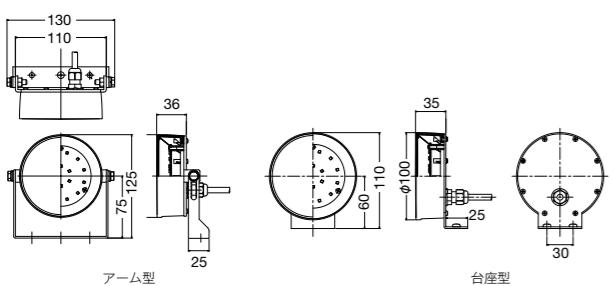

光源色	赤、緑、青(RGB) 3 in 1LED使用
入力電圧	DC24V、50-60Hz
消費電力	4W
配光	109°(クリアレンズ)
制御	専用コントローラーまたはDMX
材質	本体・レンズ:ポリカーボネート 背面:ステンレス
本体色	白
重量	400g(アーム型)/300g(台座型)
接続	灯具本体付属ケーブル(0.5m)
設置	台座型、アーム型 詳細はお問い合わせください
保護等級	IP66

システム構成例

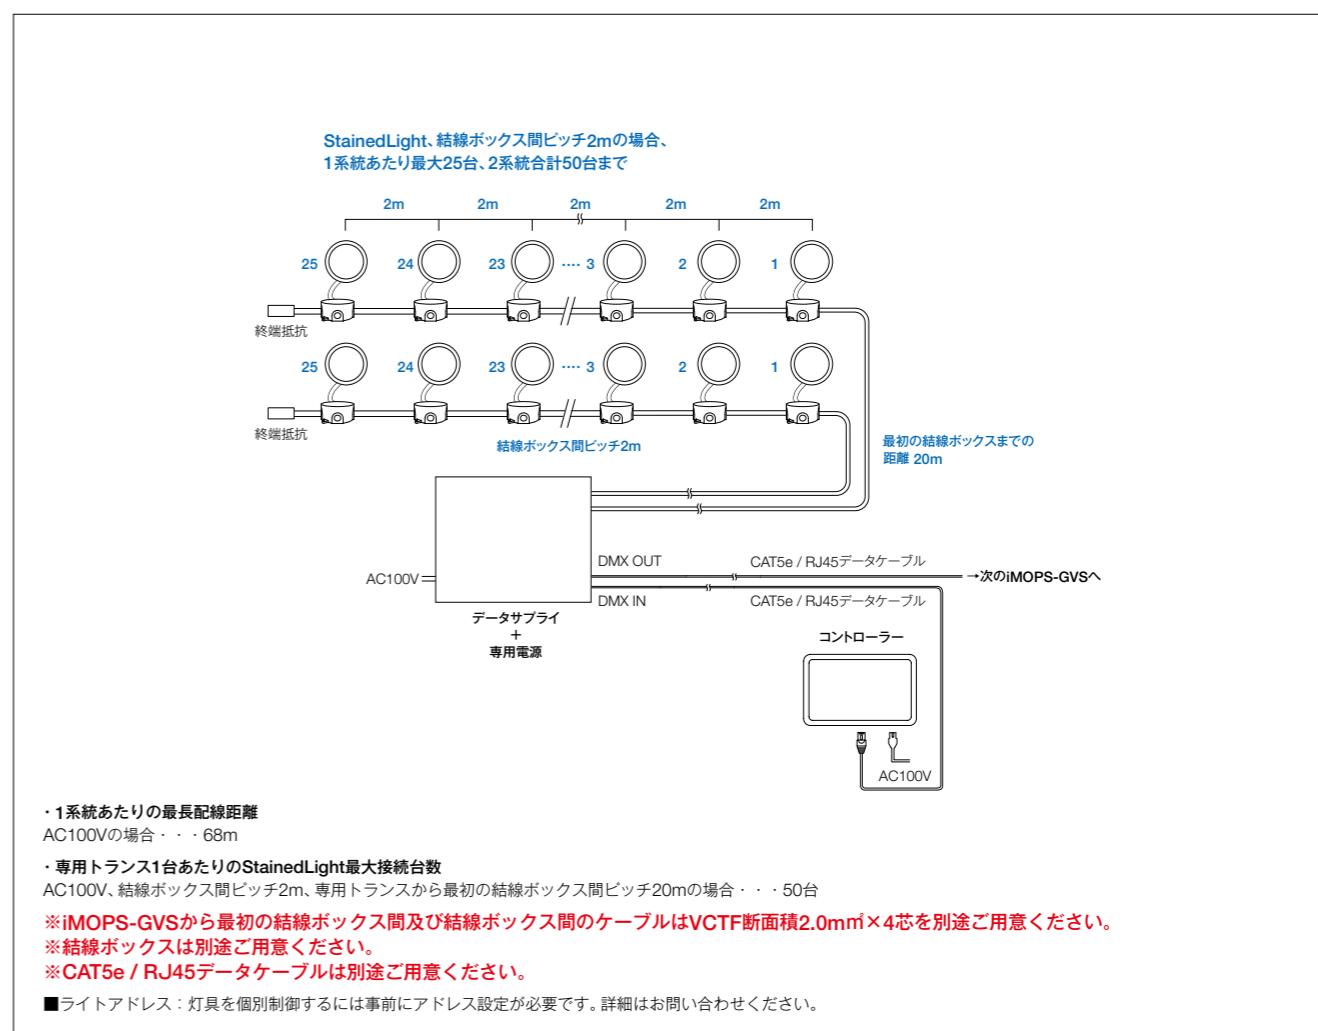

採用事例



福岡タワー



東山温泉盆踊り(2014年)

パワー/データサプライ

接続可能灯数 50台

データサプライ+専用電源
入力: AC100-240V, 50-60Hz
出力: DC24V 300W

▶ 詳細は巻末をご覧ください。

