

StainedLight

ステンドライト

- 屋外で使用可能な、フルカラーのドットライト。
- 多数を配置して面を構成すると、映像を流す演出に用いることができます。
- 光源を直接に見せて輝度を生かす手法に適しています。




≡ バリエーション

配光[1種]
クリアレンズ
109°

本体色[1色]
白


≡ 型番

ELM-DOT-100-A-02 (アーム型)
ELM-DOT-100-B-02 (台座型)

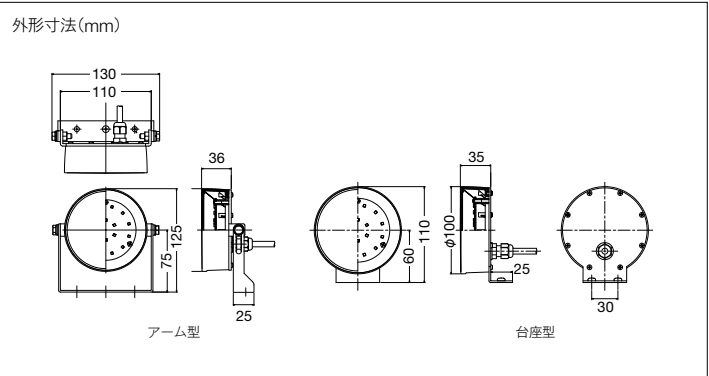

光源色	赤、緑、青(RGB) 3 in 1LED使用
入力電圧	DC24V、50-60Hz
消費電力	4W
配光	105°(クリアレンズ)
制御	専用コントローラーまたはDMX
材質	本体・レンズ：ポリカーボネート 背面：ステンレス
本体色	白
重量	400g(アーム型)／300g(台座型)
接続	灯具本体付属ケーブル(0.5m)
設置	台座型、アーム型 詳細はお問い合わせください
保護等級	IP66

≡ システム構成例

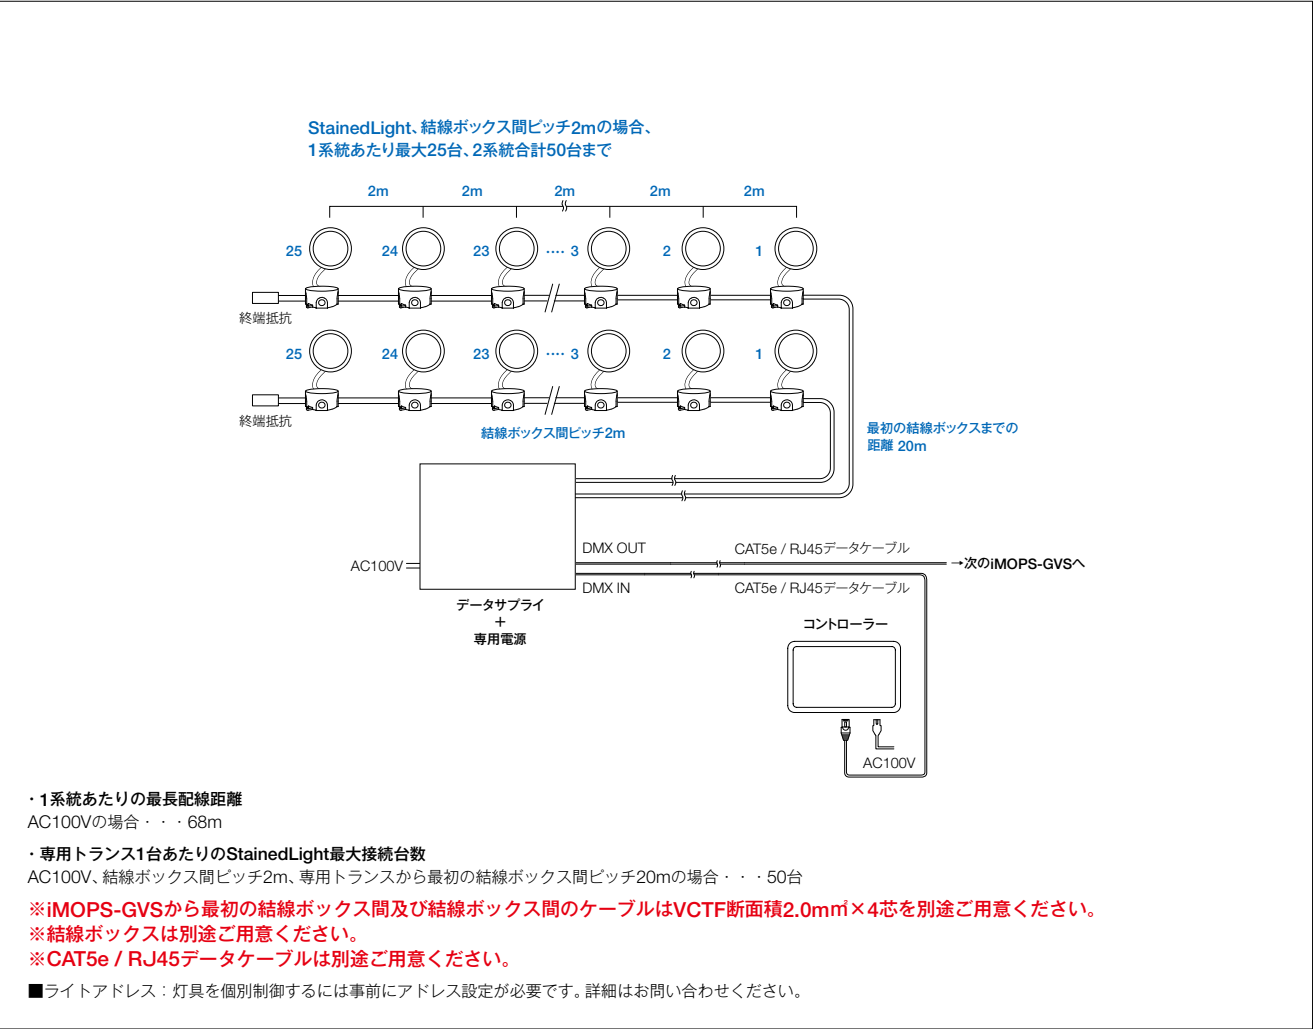

≡ 採用事例



福岡タワー



東山温泉盆踊り(2014年)

≡ パワー／データサプライ

接続可能灯数 50台

データサプライ+専用電源
入力：AC100-240V、50-60Hz
出力：DC24V 300W
▶詳細は巻末をご覧ください。

