


安全に関するご注意

- 1. 水中用に設計されていますが、水面下であっても、人が入ってくるような場所（プールや温泉など）では使用できません。
- 2. 合板やベニヤなどの柔らかい木材には取り付けしないで下さい。取り付けなどの不備がありますと落下の原因となることがあります。

＜ 使用上の注意 ＞

- * 被照射物への照射距離が近く、長時間照射された場合材質によっては変退色するものがありますのでご注意下さい。
- * 点灯中の器具の近くで長時間の作業をしたり器具を直視しないで下さい。
- * 器具の近くに障害物を置かないで下さい。
- * 器具の点検や交換が不可能な個所には設置しないで下さい。
- * 空中での点灯検査は1分以内として下さい。

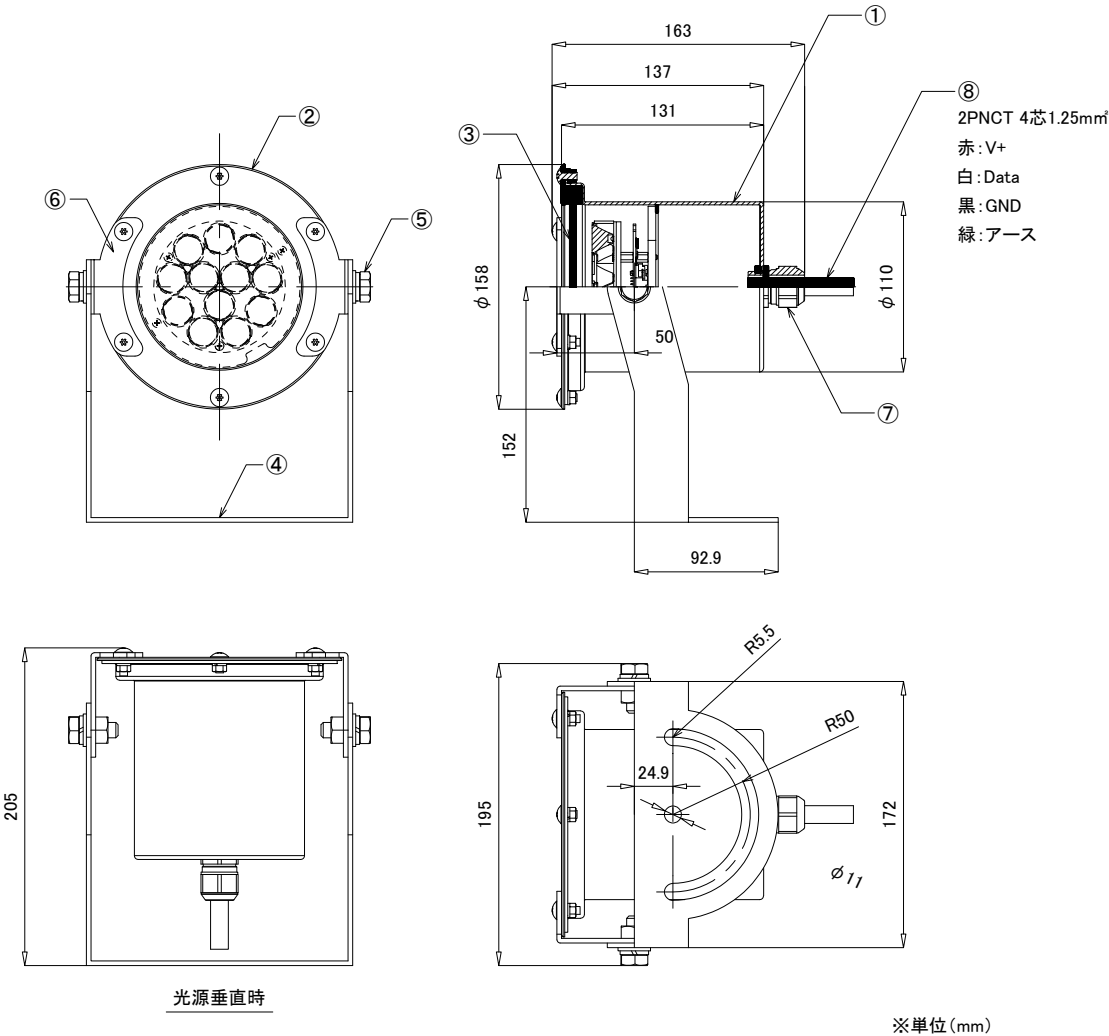

<input checked="" type="checkbox"/>	品 名	CKJ型番	ビーム角
<input type="checkbox"/>	Underwater-Spot-Light RGB 10W 20°	ELM-UW-SPT-10W-RGB-20-02	20°
<input type="checkbox"/>	Underwater-Spot-Light RGB 10W 50°	ELM-UW-SPT-10W-RGB-50-02	50°

入力電圧	DC24V
消費電力	10W

8	ケーブル	キャプタイヤケーブル	1	外径φ11.3mm			品 名	Underwater-Spot-Light RGB 10W
7	ケーブル グランド	SUS	1	-	光源色	赤,緑,青		
6	ステー	SUS	2	t = 3	配 光	20° / 50°		
5	ボルト	SUS	2	M10	接 続	灯具付属ケーブル 20m (2PNCT 4芯1.25mm ²)	CKJ型番	別途記載
4	ブラケット	SUS	1	t = 3				
3	前面ガラス	透明強化ガラス	1	t = 4	使用環境	IP68 温度: -10~40℃ 水温: 40℃以下 水深: 3m以内	図 番	Ver. 2
2	前面カバー	SUS	1	t = 2				
1	本体	SUS	1	t = 2			作成日	2025 年 10 月 3 日
部番	部品名	材 料	数量	備 考	質 量	2.7kg(ケーブルは含まない)		