

安全に関するご注意


1. 必ず適合製品と組み合わせて下さい。感電・火災の原因となります。

2. 引っ張ったり、圧力を加えないで下さい。感電・火災の原因となります。

3. 被覆を傷つけないで下さい。漏電・感電の原因となります。

4. コネクターはしっかりはめ込んで下さい。緩い場合、感電・火災の原因となります。

5. 改造等による変更はしないで下さい。感電・火災等の恐れがあります。

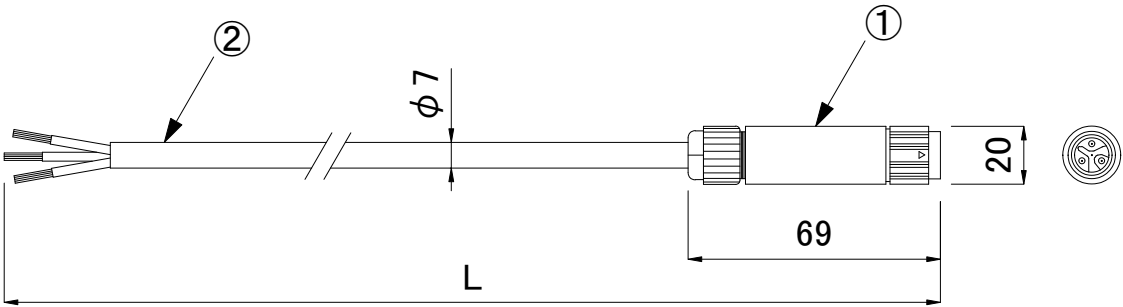

※単位 (mm)

☒	品 名	CKJ型番	L
☐	CM160用リードケーブル5ft (1.5m) 3芯	CB-FLX-CMP-PRO-5	1500
☐	CM160用リードケーブル50ft (15m) 3芯	CB-FLX-CMP-PRO-50	15200

								品 名	CM160用リードケーブル 3芯
								CKJ型番	別途記載
								図 番	Ver. 1
2	ケーブル	-	1	黒					
1	防水コネクター	-	1	器具側	質 量	5ft :0.15kg		作成日	2026 年 9 月 11 日
部番	部品名	材 料	数量	備 考		50ft:1.4kg			